


4601SC ソフトクローズ付きスライドレール

使用条件


◇耐荷重(1セット):294.2N(30kgf) ただし引出し自重含む。

- ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。
- 素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。
- ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。
- レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。
- レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。
- 左右兼用タイプです。

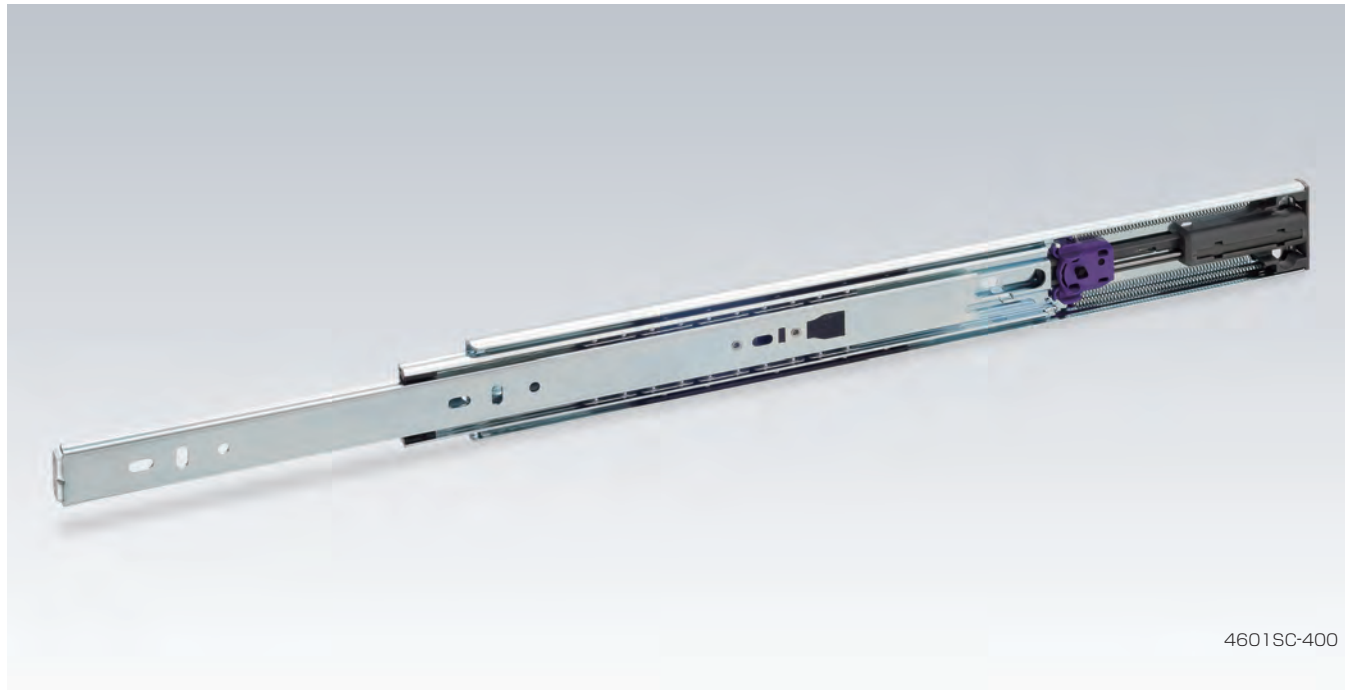


4601SC-400


正面図(共通)



4601SC-300

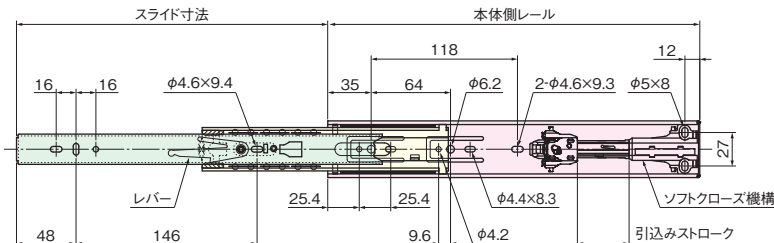

4601SC-350~500

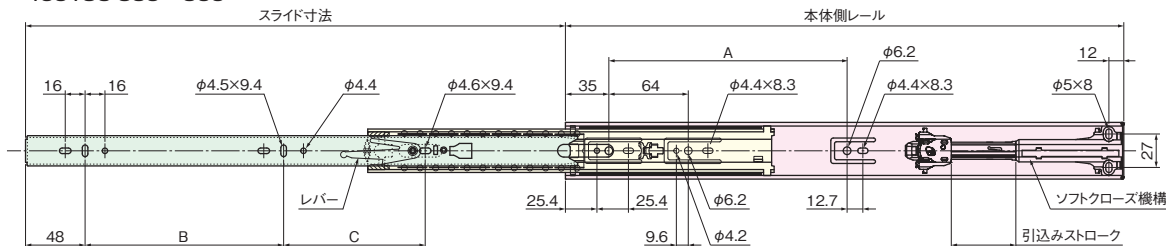

品番	本体側レール	スライド寸法±3	A	B	C	引込みストローク
4601SC-300	300	251	上段の図面を参照			35
4601SC-350	350	323	128	96	100	
4601SC-400	400	403	192	128	118	
4601SC-450	450	435	192	160	114	50
4601SC-500	500	504	224	192	130	

【材質】レール本体：鋼 ボールベアリング：鋼
 【仕上げ】レール本体：ユニクロ
 【推奨ねじ】+トラスタッピンねじ 3.5×任意長さ(添付されていません)

品番	4601SC-300	4601SC-350	4601SC-400	4601SC-450	4601SC-500
価格(税抜)	¥6,400	¥6,500	¥6,800	¥7,000	¥7,200
注文コード	230352	230353	230354	230355	230356
梱入数	20セット(2本で1セット)			15セット(2本で1セット)	

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズの作動中は、無理に引出しを開閉させないでください。オイル漏れやシリンダー破損の原因になります。
- 引出しを開けるとときに若干力が必要です。個人差がありますので、試作などで動作をご確認の上ご使用ください。
- 気温によりダンパーのオイル粘度は変化します。そのため、引込み速度は、高温では速くなり、低温では遅くなる傾向があります。
- 引込み速度は、個体差があります。
- 初めてご採用いただく際には、お客様の引出しに実際に取付けて、正常に作動するかをご確認ください。本商品の性能は、本商品の取付精度、キャビネットや引出しの組立精度、および使用環境などの影響を受けます。

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド丁番
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式引戸金具
- 8 移動間仕切金具
- 9 折戸金具
- 10 室内用アルミ建具
- 11 取手・引手
- 12 スライドワイヤーバスケット
- 13 収納・吊金具
- 14 その他の家具金物
- 15 物干金具・諸金具
- 16 真鍮アンティーク
- 設計施工ガイド
- 会社案内