

ドア錠
1

丁番
2

スライド
丁番
3

開き戸
金具
4

引戸錠
5

引戸
金具
6

上吊式
引戸金具
7

移動
間仕切
金具
8

折戸
金具
9

室内用
アルミ建具
10

取手・
引手
11

スライド
ワイヤー
バスケット
12

収納・
吊金具
13

その他
家具金物
14

物干金具・
諸金具
15

真鍮
アンティーク
16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

◇対応ドア厚:29mm~45mm ◇ドア質量:総質量で25kg以下(ドア幅800mm以下×ドア高さ2000mm以下・丁番2ヶ使用の場合)

◇**(左右勝手別)** 本品は左右勝手があります。ご注文の際は必ず、左右いずれかを明示してください
(ドアが手前が開く側から見て、左側に丁番が付く場合を左勝手、その反対を右勝手と呼びます)。

施工ガイド

■金具の取付け方法

- ① 縦枠の加工部に左右調整プレートを取付け、つぎに枠側ハネを左右調整プレートに取付けます。
- ② ドアの加工部にドア側ハネを取付けます。

左右調整プレート

5ヶの皿穴部にタッピンねじを通して取付けます。


タッピンねじ5本

皿小ねじ5本

枠側ハネ

5ヶの皿穴部に小ねじを通して、左右調整プレートに取付けます。

左右調整ねじ

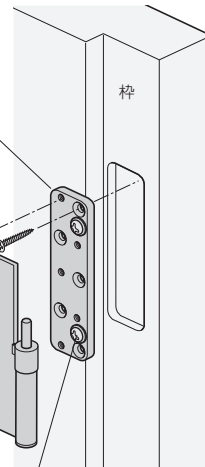

■吊込み手順

- ① ドアが上枠に当たらないようにしながら、丁番を差込みます。
- ② 建付けと軸芯カバーの調整をして完了です。

