HR SYSTEM マルチソフトクローズユニット

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)　◇引戸の厚さ:30mm以上　◇引戸の幅:575mm以上　◇引戸の重なり代:70mm
◇使用温度範囲:5℃～40℃　◇クローズ速度調整:調整できません

設計ガイド

■金具の納まり参考図

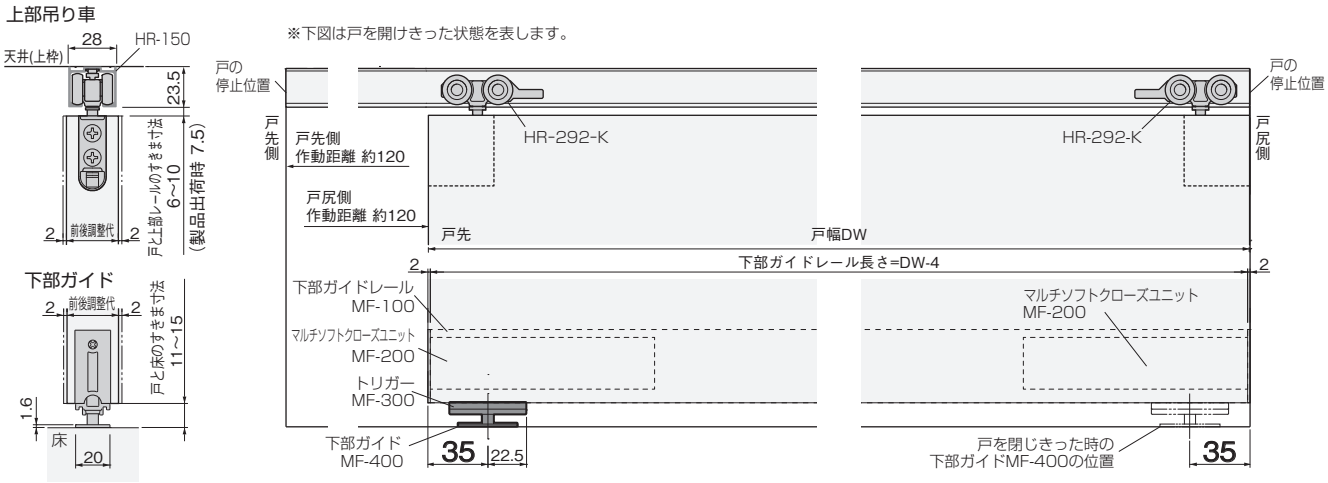

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ=枠の内寸高さ − 上部レールの高さ − 21mm※

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と床レールのすきま寸法範囲(11～15)で戸の上下調整ができます。
※上部レールの高さは、
HR-150(直付け用)=23.5mm、HR-130(掘込み用)=1.5mm(つばの厚さ)です。
※上式の21mmは「戸と上部レールのすきま寸法」と「戸と床のすきま寸法」の合計値です。

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の
取付け加工寸法



下部ガイドレールの
取付け加工寸法