# HR SYSTEM ソフトクローズ 引分け


使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)


- ◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上 ◇引戸の幅:790mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません

# 設計ガイド

## ■金具の納まり参考図

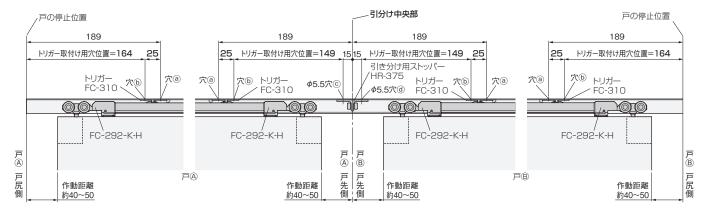

# 上部吊り車



FG-210

#### ●戸の高さ寸法の求め方

**戸の高さ = 枠の内寸高さ - 上部レールの高さ - 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) - 3mm - A** ※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。 ※上部レールの高さは、HR-150 (直付け用) =23.5mm、HR-130 (掘込み用) =1.5mm (つばの厚さ) です。 ※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。


### ●B(下すきま寸法)の求め方


B = 枠の内寸高さ - 戸の高さ - 上部レールの高さ - 戸と上部レールのすきま寸法 % 戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。


# ■戸の加工寸法参考図

FG-100S

上部吊り車の取付け加工寸法







ドア錠

1

丁番

2

スライド 丁番

3 開き戸

金具 **4** 

引戸錠

5

引戸 金具 **6** 

上吊式 引戸金具

移動間仕切金具

折戸金具

室内用アルミ建具

取手· 引手 **11** 

スライドレール
ワイヤー
バスケット

収納· 吊金具 **13** 

14

物干金具· 諸金具 15

真鍮 アンティーク **16** 

> 設計 施工 ガイド

会社案内