

ドア錠  
1

## 使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)


- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:30mm以上
- ◇引戸の幅:575mm以上
- ◇引戸の重なり代:70mm
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません

丁番

2

## 設計ガイド

### ■金具の納まり参考図

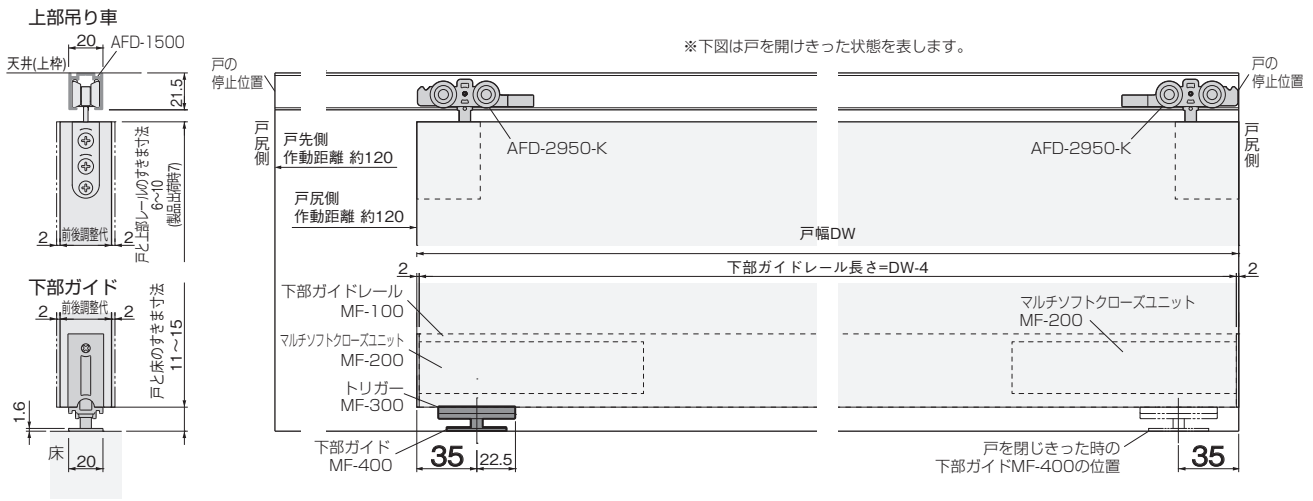

スライド  
丁番  
3

開き戸  
金具  
4

引戸錠  
5

引戸  
金具  
6

上吊式  
引戸金具  
7

移動  
間仕切  
金具  
8

折戸  
金具  
9

### ●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ=枠の内寸高さ - 上部レールの高さ - 21mm\*

\*上式で戸の高さを求めることにより、戸と床レールのすきま寸法範囲(11~15)で戸の上下調整ができます。

\*上部レールの高さは、AFD-1500(直付け用)=21.5mm、AFD-1300(掘込み用)=1.5mm(つばの厚さ)です。

\*上式の21mmは「戸と上部レールのすきま寸法」と「戸と床のすきま寸法」の合計値です。

室内用  
アルミ建具  
10

取手・  
引手  
11

スライドレール  
ワイヤー  
バスケット  
12

収納・  
吊金具  
13

その他の  
家具金物  
14

物干金具・  
諸金具  
15


真鍮  
アンティーク  
16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

### ■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の  
取付け加工寸法



下部ガイドレールの  
取付け加工寸法

