施工ガイド

■戸の吊込み

① 戸尻側の固定カップ部に上部吊り車のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

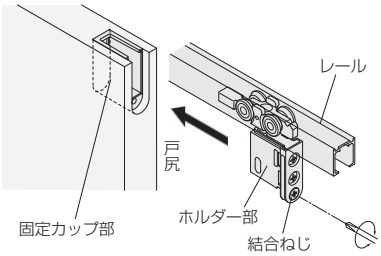

② 下部ガイドのガイド軸に戸尻側の下部ガイドレールを木口から入れます。

③ 戸を全開位置まで移動させてください。



④ 図を参考にしてトリガーを戸先側の下部ガイドレールに木口から30mm程度挿入してください。

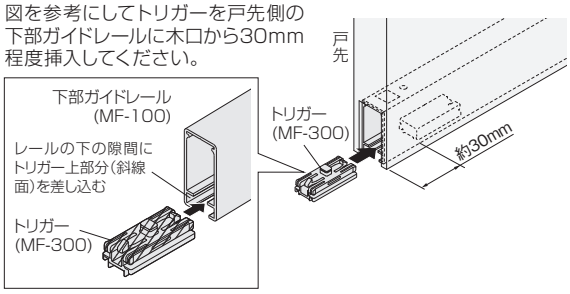

⑤ 戸先側を持ち上げて、トリガーの戸尻側下面を下部ガイドのガイド軸に乗せてください。



⑥ ドライバーで図の位置を押し込み、トリガーの穴をガイド軸に落とし込んでください。トリガーの穴がガイド軸に入ると、戸が下がります。

ご注意

- 戸と床の間に指を差し入れたままにし、指を挟んでケガをしないよう、ご注意ください。
- 床などの仕上げ材にキズをつけないようにご注意ください。

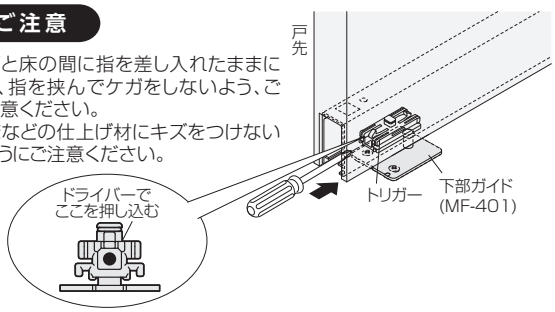

⑦ 戸先側の固定カップ部に上部吊り車のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

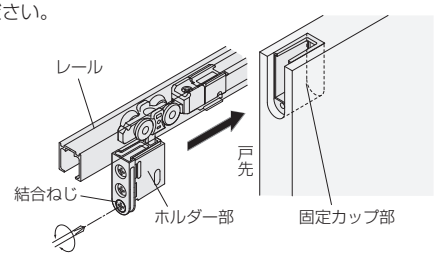

⑧ 戸を約30mm、閉じる方向に動かします。

⑨ マルチソフトクローズユニットを下部ガイドレールに挿入し、ロックねじを**左**に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

ご注意

ロックねじでマルチソフトクローズユニットが固定されていないと、ソフトクローズは正しく作動しません。

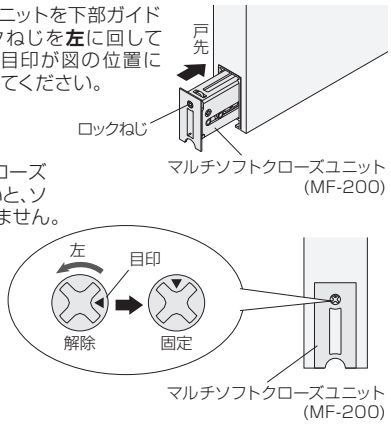

■マルチソフトクローズユニットの初回動作

① 戸をゆっくりと全開してください。
② 戸を閉じ切ってください。
③ 開けたときに開き方向のソフトクローズが機能していることを確認してください。

■マルチソフトクローズユニットの取外し方

① ロックねじを**右**に回して解除します。

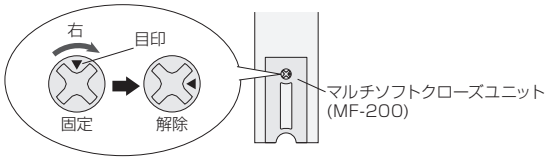

② 戸を半分程度閉じます。

③ マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢いよく動かすと、トリガーが下部ガイドにキャッチされて、マルチソフトクローズユニットが外れます。

④ 突出部をつかんで引き抜いてください。



ご注意

マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢いよく動かす際、引手に指を差し入れたままにして、引手と壁のあいだに指を挟まないようご注意ください。

■戸の位置調整

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。



ご注意

戸と床のすきま寸法は11～15mmになるようにしてください。
15mmを上回ると、トリガーが下部ガイドのガイド軸から抜け、戸がソフトクローズしなくなるおそれがあります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。