使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量:30kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ:24mm以上 ◇引戸の幅:戸Aの場合795mm以上、戸Bの場合775mm以上
◇使用温度範囲:5℃～40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません

設計ガイド

■金具の納まり参考図

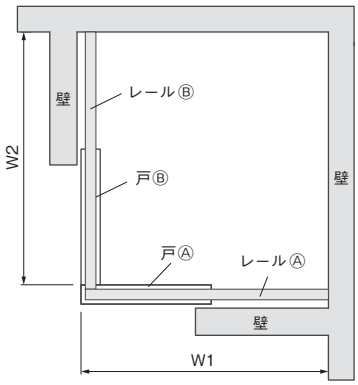

上部吊り車



下部ガイド



●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ =枠の内寸高さ − 上部レールの高さ − 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照）− 3mm − A

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

※上部レールの高さは、AFD-1500（直付け用=21.5mm、AFD-1300（掘込み用）=1.5mm（つばの厚さ）です。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方

B = 枠の内寸高さ − 戸の高さ − 上部レールの高さ − 戸と上部レールのすきま寸法

※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

■戸の加工寸法参考図

戸Ⓐ上部吊り車の取付け加工寸法



戸Ⓑ上部吊り車の取付け加工寸法



下部ガイド溝の取付け加工寸法



AFD-1500にAFD-1500用エンドカバーBNを使用する場合

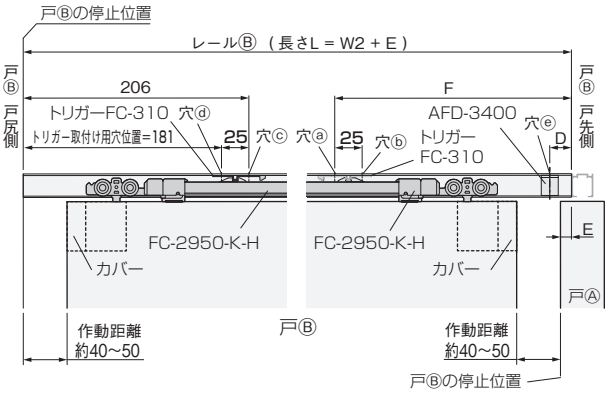

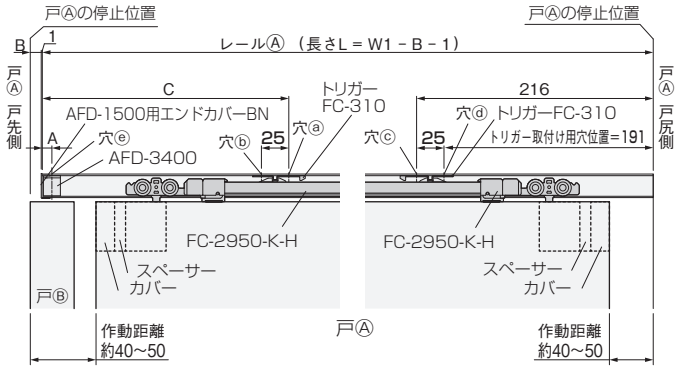

戸厚	A	B	C	D	E	F
24	17	2	213	12	2	208
27	15.5	3.5	211.5	13.5	3.5	209.5
30	14	5	210	15	5	211
33	12.5	6.5	208.5	16.5	6.5	212.5
36	11	8	207	18	8	214
40	9	10	205	20	10	216

ご注意

※左表は、レール端部からの値です（AFD-1500用エンドカバーBNの厚みは含みません）。また、吊り車の前後調整位置が出荷時での値です。

AFD-1300を使用する場合

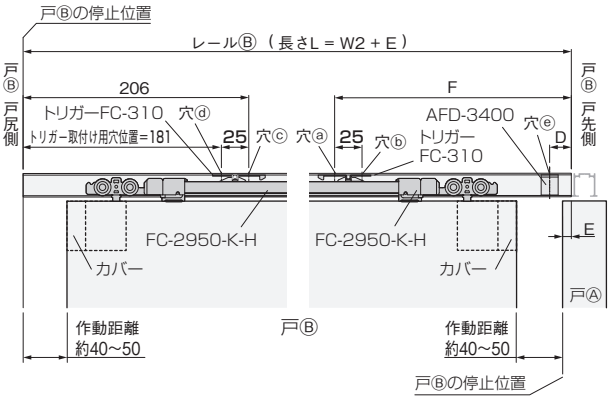

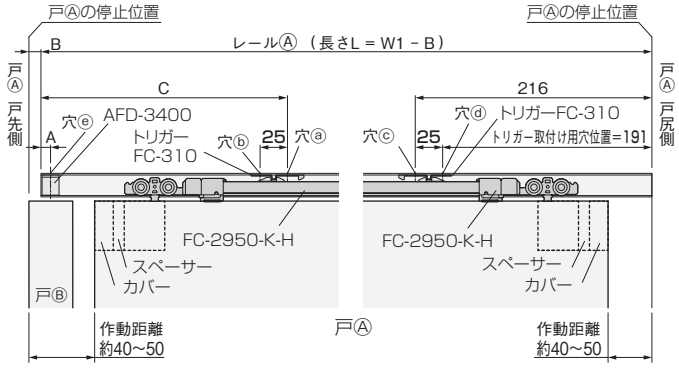

戸厚	A	B	C	D	E	F
24	20	0	216	10	0	206
27	18.5	1.5	214.5	11.5	1.5	207.5
30	17	3	213	13	3	209
33	15.5	4.5	211.5	14.5	4.5	210.5
36	14	6	210	16	6	212
40	12	8	208	18	8	214

※左表は、吊り車の前後調整位置が出荷時での値です。