


使用条件


◇折戸1組の総質量:AFD-2700-K 30kg以下/AFD-2700 20kg以下
 ◇戸の厚さ:30mm以上 ◇折戸1組の戸幅:600~900mm
 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

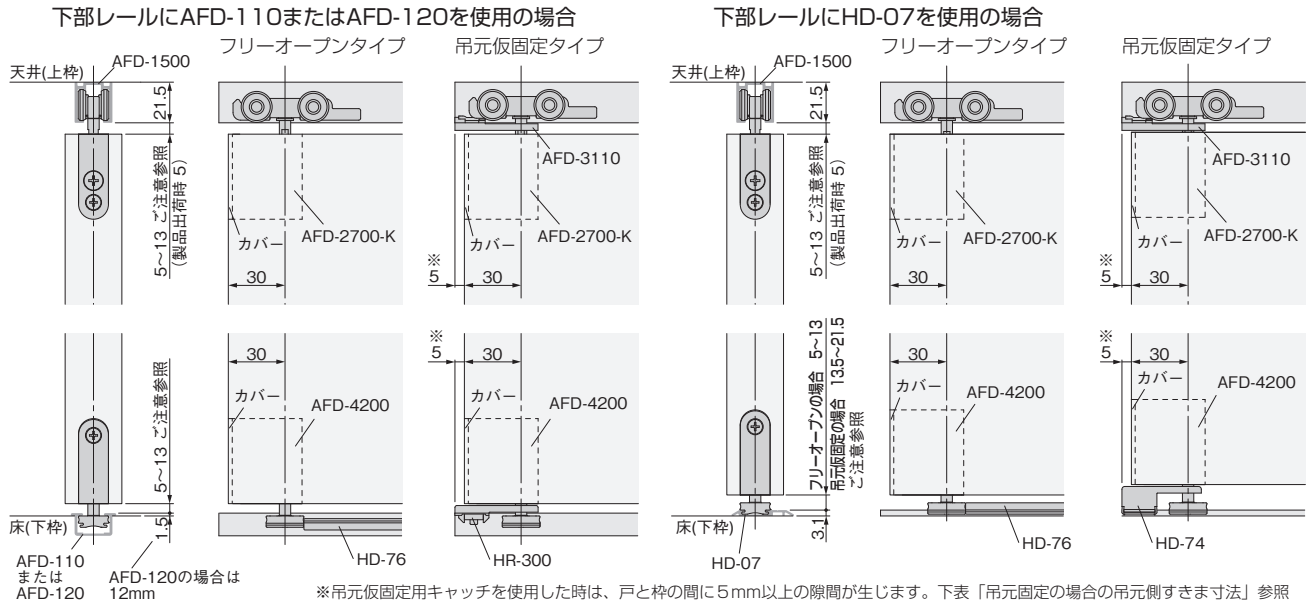

■戸と枠(またはレール)との必要すきま寸法

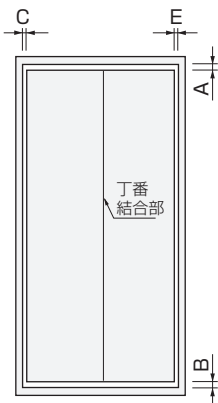

- 上のすきま
 A=上部レールと戸の間のすきま寸法=5~13
- 下のすきま
 B=下部レールと戸の間のすきま寸法
 AFD-110またはAFD-120の場合=5~13
 HD-07でフリーオープンの場合=5~13
 HD-07で吊元仮固定の場合=13.5~21.5
- 左右のすきま(折戸1組の場合)
 C+E(フリーオープンで吊元仮固定キャッチを使用しない場合)
 使用丁番:HD-37

戸厚/戸幅	300	350	400	450
30	4.8	4.3	3.9	3.6
33	5.5	4.9	4.4	4.0
35	6.0	5.3	4.8	4.4
40	7.4	6.5	5.8	5.3

※上記のすきまは「上下の車の軸位置=戸端から30mm」として算出しています。
 ※丁番結合部のすきまは0mmの設定です。

ご注意

上下のすきま寸法は、AとBの最小値どうしを足した寸法、あるいは最大値どうしを足した寸法に設定しますと、戸の上下調整ができませんのでご注意ください。
 上下のすきま=Aの最小値+Bの最小値+調整に必要な寸法 にしていただき、
 AFD-110またはAFD-120の場合: 10mm<上下のすきま<26mm
 HD-07でフリーオープンの場合: 10mm<上下のすきま<26mm
 HD-07で吊元仮固定の場合: 18.5mm<上下のすきま<34.5mm
 の範囲で設定してください。
 すきま寸法は、枠や床のたわみや、戸の反りの発生などを考慮のうえ、余裕のある寸法を設定してください。


C+E(吊元固定の場合)

戸厚/戸幅	300	350	400	450
30	7.5	7.1	6.8	6.6
33	7.9	7.5	7.1	6.9
35	8.2	7.7	7.4	7.1
40	10.1	9.5	9.1	8.8

CまたはEが吊元固定の場合の吊元側すきま寸法

戸厚	C(またはE)
30	5.0
33	5.0
35	5.0
40	6.1


■戸を開けた時のX寸法




- フリーオープンタイプでHD-76(走行安定用スペーサー)を使用しない場合
 $X = \frac{\text{戸厚}}{2} + 114\text{mm}$
 - フリーオープンタイプでHD-76(走行安定用スペーサー)を使用する場合
 $X = \frac{\text{戸厚}}{2} + 156\text{mm}$
 - 吊元仮固定タイプの場合
 $X = \frac{\text{戸厚}}{2} + 116\text{mm} + \text{吊元すきま寸法}$
- ※上記計算式は「使用丁番HD-37」、「上下の車の軸位置=戸端から30mm」として算出しています。

■戸の加工寸法参考図


上部吊り車(AFD-2700-K、AFD-2700)の取付け加工寸法



下部ガイド(AFD-4200)の取付け加工寸法



間仕切用丁番(HD-37)の取付け加工寸法



ご注意

本加工図はカバーを含む寸法です。

ご注意

本加工図はカバーを含む寸法です。

ドア錠 1
 丁番 2
 スライド丁番 3
 開き戸金具 4
 引戸錠 5
 引戸金具 6
 上吊式引戸金具 7
 移動間仕切金具 8
 折戸金具 9
 室内用アルミ建具 10
 取手・引手 11
 スライドレールワイヤーバスケット 12
 収納・吊金具 13
 その他の家具金物 14
 物干金具・諸金具 15
 真鍮アンティーク 16
 設計施工ガイド
 会社案内