

FA-930 引戸用調整ガイド

使用条件


- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇対応戸厚: 24mm以上
- ◇対応レール: NYレール(ツバ付き)(104ページ参照)

- 下荷重引戸の上部調整ガイドです。戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の前後調整ができます。
- 前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ2mm
- 内蔵しているバネ機構が車輪部を常に上方へ付勢するため、安定して走行します。
- 調整ガイドが調整ガイド受けに入ると簡易キャッチが働きます。
- 上枠にレールを取付ける際は、接着剤をご使用ください。



FA-100-K(キャップ)

FA-930-Y(調整ガイド)

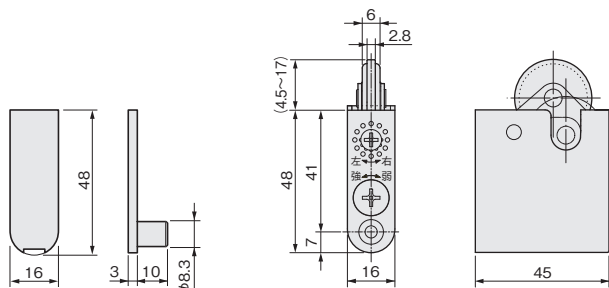

FA-930-Y

[材 質] 車輪: POM ケース: PA66
[添付品] + なベタツピンねじ 4×50 1本

品 番	FA-930-Y
サイズ・車輪形状	φ26mm Y型
仕 上 げ	DG色塗装(ディーブグレー)
価 格(税抜)	¥1,250
注 文 コード	127987
小 箱 入 数	20ヶ
梱 入 数	200ヶ

FA-940


[材 質] PA66
[添付品] + 皿タツピンねじ 3×12 2本

グレー	価格(税抜)	¥220
	注文コード	127989
小 箱 入 数		40ヶ
梱 入 数		400ヶ

FA-100-K (FA調整戸専用キャップ)

[材 質] PA66複合材


DG色 (ディーブグレー)	価格(税抜)	¥100
	注文コード	096007
MG色 (マイルドグレー)	価格(税抜)	¥100
	注文コード	096009
SB色 (サンドブラウン)	価格(税抜)	¥100
	注文コード	096008
白	価格(税抜)	¥100
	注文コード	116060
小 箱 入 数		100ヶ
梱 入 数		1000ヶ

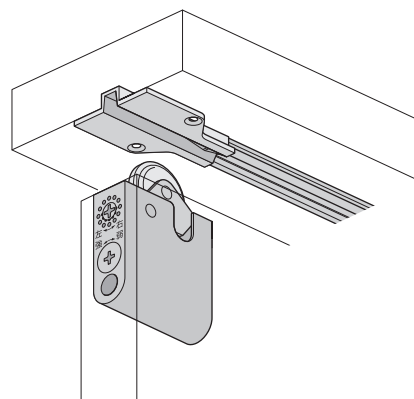

ご 注 意

本製品の簡易キャッチは、戸の跳ね返りを防ぐものではありません。


FA-940 (調整ガイド受け)

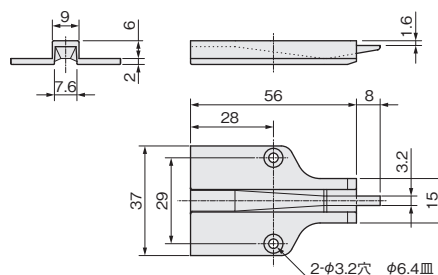

施 工 ガ イ ド

〈戸の調整方法〉

戸のキャッチ力が強過ぎたり、弱過ぎたり、戸が傾いたりしている場合
キャップを外し、戸の木口面から、戸車の調整ねじをドライバーで右または左に、所定の位置まで回してください。



FA-100-K (キャップ)

前後調整ねじ
前後方向に±2mm可




調整後、キャップを嵌めます。

■戸の加工寸法参考図

※樹脂ケースの特性上、製品の奥行き寸法のバラつきにより、掘込調整が必要になる場合があります。

()内寸法は
FA-100-Kを
取付ける時の
寸法



開き戸 金具	1
引戸 金具	2
上吊式 引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動 間仕切 金具	5
室内用 アルミ 金具	6
折戸 金具	7
取手・ 引手	8
スライド 丁番	9
スライド レール ワイヤー バスケット	10
収納・ 吊金具	11
その他の 家具金物	12
物干金具・ 諸金具	13
設計 施工 ガイド	
会社案内	