

## 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)  
 ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)  
 ◇引戸の厚さ:24mm以上  
 ◇引戸の幅:520mm以上  
 ◇使用温度範囲:5℃~40℃  
 ◇クローズ速度調整:調整できません

- 戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
- 上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

## ■金具の使用場所

### 〈開口側〉

AFD-1560TB または AFD-1360TB  
 ●上部レール  
 開口側に使用するレールです。FC-316(トリガー)取付け用穴加工済みです。



### 〈戸袋側〉

AFD-1560 または AFD-1360  
 ●上部レール  
 戸袋側に使用するレールです。




### ■表記訂正(25/07/01)

TB-360-H(引き残し0mm)  
 TB-360-65-H(引き残し65mm)


●ロングトリガーセット  
 戸尻側のソフトクローズを作動させます。

⊘ 戸袋の外側には取付け  
 禁止 けないでください。

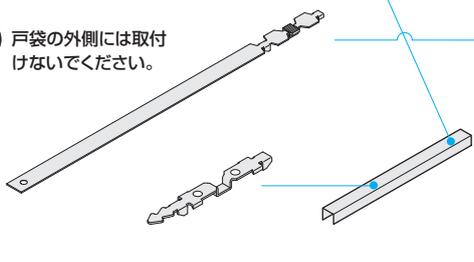

### 手掛けフック

●手掛け  
 引き残しが0mmの場合に、戸を引き出すために使用します。




調整幅  
 上下 ±3mm  
 前後 ±2mm

## ご注意

- 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けしないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定位置より手前で止まってしまいます。
  - 下部ガイドは、ガイド部が回転するタイプを使用してください。回転しないタイプを使用した場合、戸袋から戸が出せなくなるおそれがあります。
  - ソフトクローズ上部吊り車の仕様については134ページをご参照ください。

### AFD-2950-K ●上部吊り車

戸の上下前後調整ができます。  
 ※戸袋内では調整できません。



### FCX-2950-K-H

●2wayソフトクローズ上部吊り車


戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。



※同梱されているトリガーは、使用できません。  
 × 使用不可 FC-318

### 跳ね上がり抑制付き


ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。



### FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-210(下溝用ガイドレール)と合わせて使用します。



### FG-210 (KR-010)

●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



## ■使用金具例

使用金具の種類	開口側	戸袋側	ソフトクローズ	上部吊り車	ロングトリガーセット	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	上部レール	上部レール	上部吊り車					
	AFD-1360TB	AFD-1360	FCX-2950-K-H	AFD-2950-K	FC-363	FG-100S	FG-210 (KR-010)	引き残しは0mm設定で、上部レールはアンバーを、上部吊り車は茶を使用の場合
引戸の形式								
1本引き	425mm 1本	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	1ヶ	1,000mm 1本	¥24,430

開き戸金具 1  
 引戸金具 2  
 上吊式引戸金具 3  
 AFD  
 HR  
 SD  
 連動引戸  
 オプション  
 引戸錠 4  
 移動間仕切金具 5  
 室内用アルミ金具 6  
 折戸金具 7  
 取手・引手 8  
 スライド丁番 9  
 スライドワイヤーバスケット 10  
 収納・吊金具 11  
 その他の家具金物 12  
 物干金具・諸金具 13  
 設計施工ガイド  
 会社案内