NEW シンクロ連動引戸金具 自閉式

取付説明書 注文コード 316723
※建具の仕様ごとに取付説明書が異なります。本ページの仕様は、左記コードにてご注文ください。

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
◇引戸の総質量：引戸2枚で40kg以下　◇引戸の厚さ：33、36～40mm
◇開口側レールなし：引戸の幅500～850mm　引戸のストローク1,520mm以下
　開口側レールあり：引戸の幅600～900mm　引戸のストローク1,620mm以下
◇戸の重なり代：90mm
※化粧カバー側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●本製品は、一般家庭の屋内専用です。屋外や、使用頻度の高い公共施設では使用しないでください。
●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
●施工時は、本説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
●シンクロユニットが取付いている戸（上図「戸B」）で引戸の開閉操作をしないでください。シンクロユニットが故障する原因となります。
●引戸を勢いよく操作すると、シンクロユニットが故障するおそれがあります。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
●自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用していますので、通常の上吊式引戸と比べて、戸を開けるときの操作が重くなります。
●本クローザーユニットに内蔵されているぜんまいは、自由長の状態からさらに解くと破損しますので、扱いには十分ご注意ください。
●本クローザーユニットを取付けない状態での引戸の走行抵抗が4.9N（0.5kgf）以上ありますと、戸が完全に自閉しません。
●レール加工時の削りカスやホコリ等が、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（291ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

- ●引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
- ●上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
- ●フリーストップ機能は、戸を開けて、手を離した位置で戸が止まり、戸が閉まる方向に動かすと自動で閉まります。
- ●フリーストップ機能は、オン・オフの切替ができます。
- ●戸Ⓐを操作すると、戸Ⓑもスムーズにシンクロ連動して開閉します。
- ●床にレールを使用せずに間仕切ることができます。

■金具の使用場所

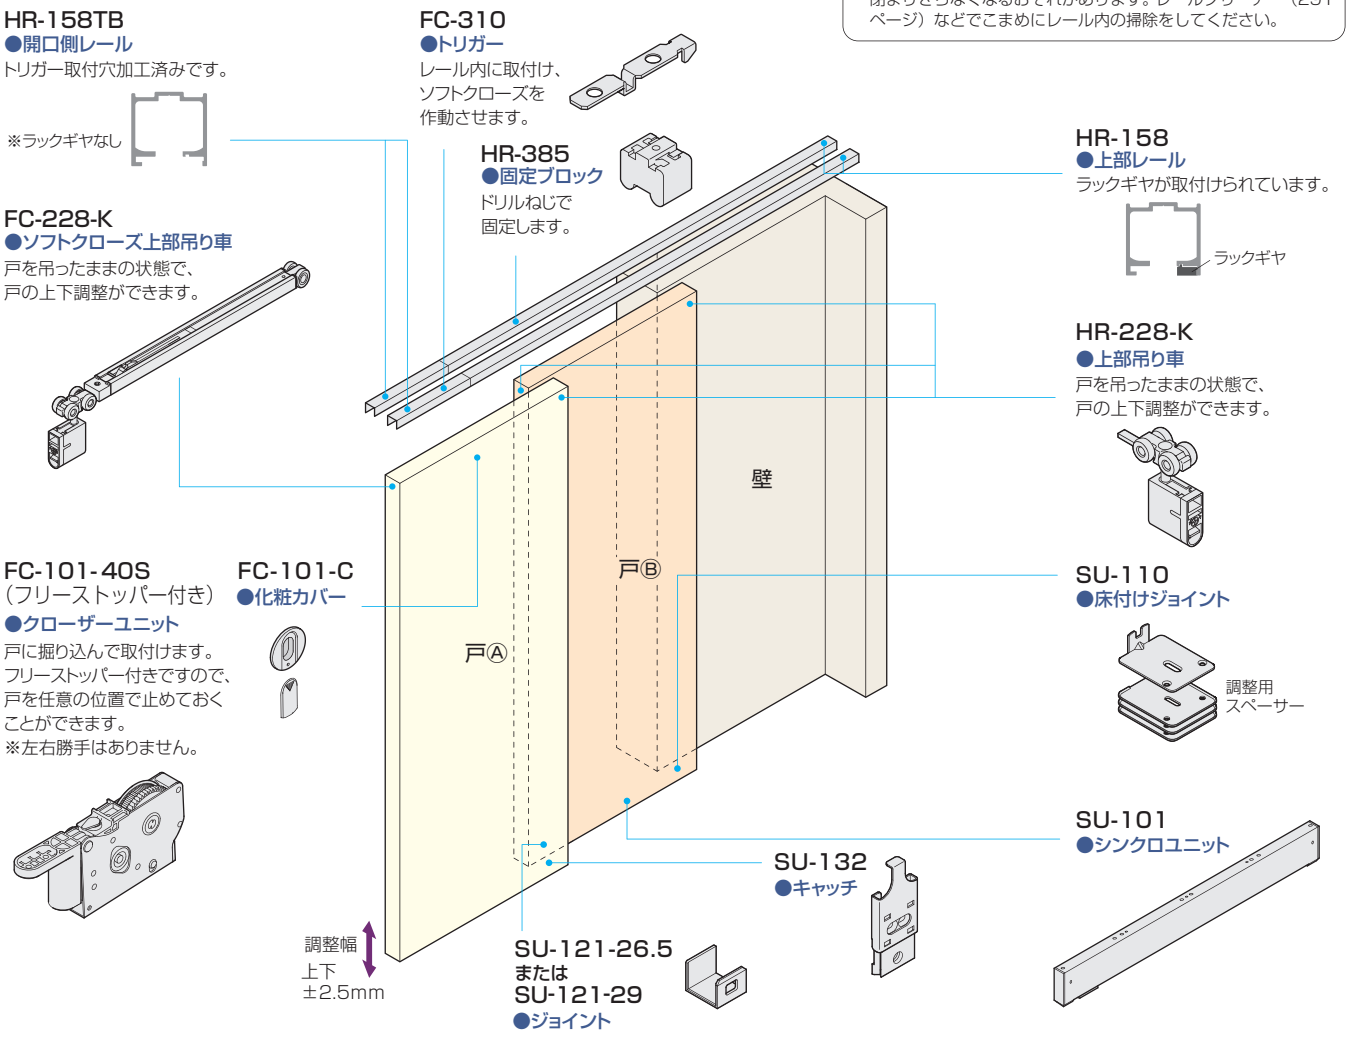

■使用金具例

※下記以外の金具は使用しないでください。

■表記訂正（25/07/01）

使用金具の種類 / 引戸の形式	開口側レール	上部レール	クローザーユニット	化粧カバー	ソフトクローズ上部吊り車	上部吊り車	固定ブロック	シンクロユニット	キャッチ	ジョイント	床付けジョイント	取付説明書	価格（税抜）
	HR-158TB	HR-158	FC-101-40S	FC-101-C	FC-228-K	HR-228-K	HR-385	SU-101	SU-132	SU-121-26.5	SU-110		
	※ラックギヤなし				FC-310						調整用スペーサー		価格につきましては、数量、シンクロユニットの寸法によって変動するため、弊社担当者までお問い合わせください。
2本引き	425mm 2本	2,700mm 2本	1ヶ	1ヶ	1セット	3ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—

このページの設計・施工ガイドは 736～739 ページ