



使用条件

屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇引戸の総質量:80kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:36mm以上
◇引戸の幅:900mm以上 ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません


設計ガイド

■金具の納まり参考図

上部吊り車

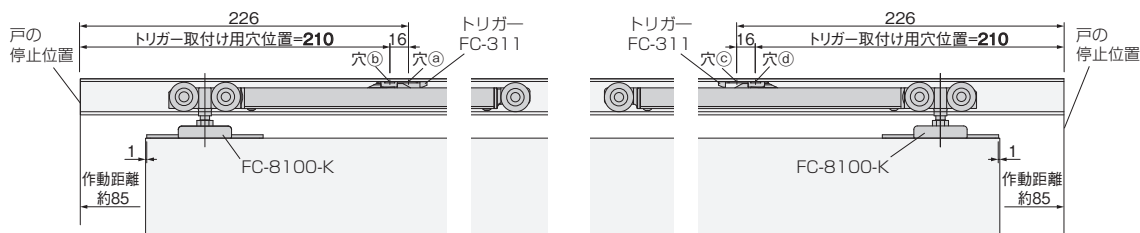

下部ガイド



●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 上部レールの高さ - 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) - 3mm - A


※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。

※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

これ以上の枠や床のたわみが予想される場合は、さらに余裕をみた寸法(6mmまで)の設定が可能です。

■戸の加工寸法参考図

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法




施工ガイド

■金具の取付け方法

1.上部吊り車の取付け


①ブラケットからリテーナーを分離します。



②ブラケットを戸の木口加工部に取付けてください。

■表記訂正
(25/09/30)

添付ねじ
(なベタッピンねじ
4×50)




2.レールの穴あけ

①レール芯の所定位置㊸㊹
㊸㊹にφ5.5の貫通穴をあけます(4ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

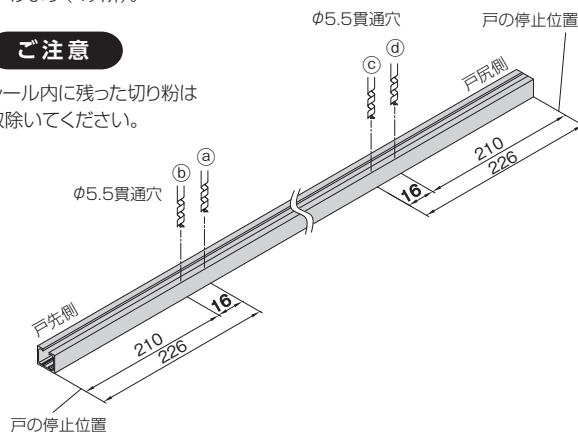

開き戸 金具	1
引戸 金具	2
上吊式 引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動 間仕切 金具	5
室内用 アルミ 建具	6
折戸 金具	7
取手・ 引手	8
スライド 丁番	9
スライド ワイヤー バスケット	10
収納・ 吊金具	11
その他の 家具金物	12
物干金具・ 諸金具	13
設計 施工 ガイド	
会社案内	