
用木口かくし調整

使用条件


- 一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
- ◇対応ドア厚:33mm以上
- ◇ドア質量:総質量で30kg以下(ドア幅900mm以下×ドア高さ2000mm以下、丁番2ヶ使用の場合)
- ◇ドア下端より下枠(床)まで5mm以上の隙間を設けてください。
- ●ドア閉時は外から全く見えない、建具用かくし丁番です。
- ●デザイナーズマンションなど、デザインを重視する空間に最適です。
- ●丁番が隠れているため、外部からの破壊は困難で、防犯性にも優れています。
- ●上下、左右兼用タイプです。



■製品寸法図

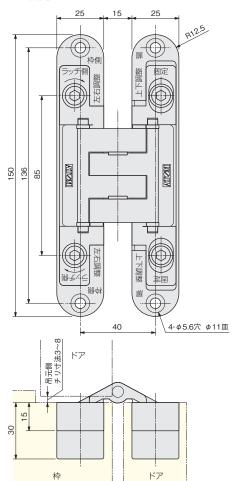


■ドアと枠の加工寸法参考図

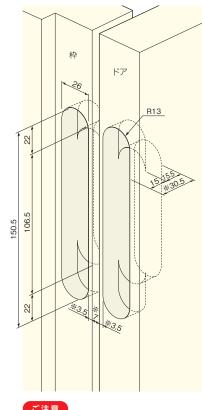

ご注意

- ※上図の掘込み深さ(30.5mm)で吊元側チリ寸法は
- ※ドアの厚さに関係なく、上図寸法(3.5mm、7mm) を守ってください。



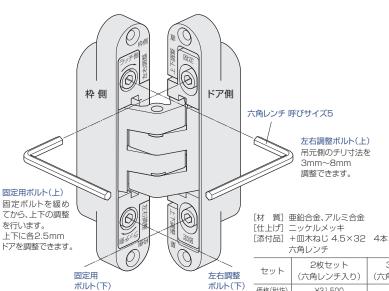

ボルト(下)

左右調整ボルト(上) 吊元側のチリ寸法を

「材 質] 亜鉛合金、アルミ合金 [仕上げ] ニッケルメッキ

セット	2枚セット (六角レンチ入り)	3枚セット (六角レンチ入り)
価格(税抜)	¥31,500	¥46,500
注文コード	095926	095927
梱入数	8セット	6セット

3mmとなります。

会社案内

開き戸 金具

引戸

金具

上吊式 引戸金具 3

AFD

HR

SD

虁炉

オプション

引戸錠 4

移動 間仕切金具 5

室内用 アルミ建具

6

折戸

金具 7

取手·

スライド

丁番 9

10

収納·

吊金具 11

その他の

家具金物

12

物干金具·

諸金具

13

設計 施工

ガイド

引手

8

2