

可動ルーバー 開き戸・引戸どちらにも使える可動ルーバー

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

屋内用木製引戸（浴室には使用できません）


◇対応戸厚：33・36・40mm（36・40mmの扉に使用する場合は添付のスペーサーを使用します。）

- 1枚の羽根を操作すると他の羽根も連動して可動するので、空気の入れ換えが簡易に行えます。
 - 羽根がコンパクトなので、開き戸・引戸どちらにも使用が可能です。
 - 羽根の可動範囲は90°まで可動します。
- ※標準仕様は、戸の表・裏からルーバーユニットをフレームではさみ込む部品構成となります。

写真は、フレーム部材を使用せずルーバーユニットのみを戸に埋め込んだ特注サイズです。特注サイズの場合は、ルーバーユニットのみの販売となります。




標準仕様の部品構成

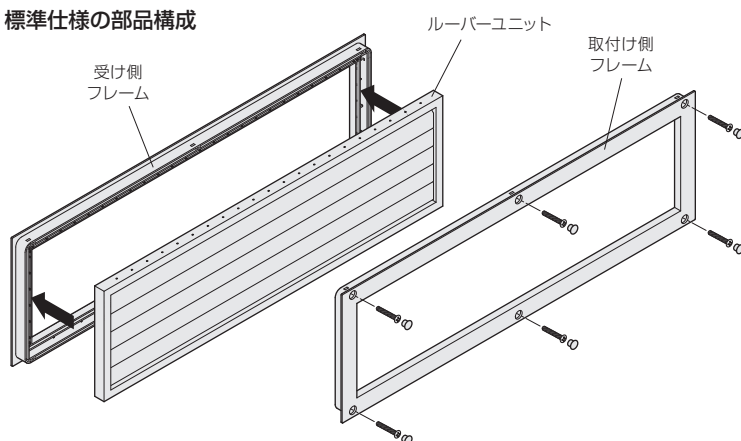


羽根の形状

閉鎖時

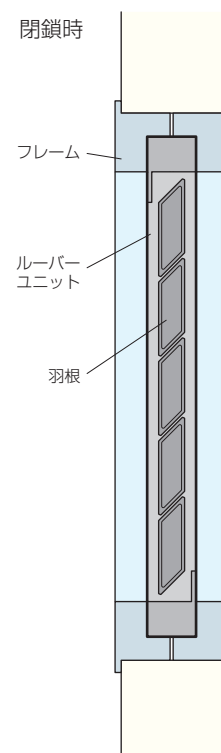

開放時

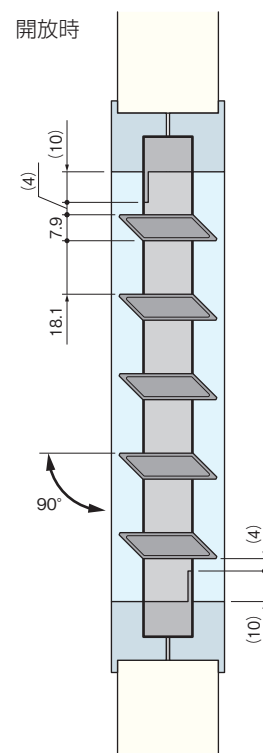

羽根の操作

羽根を1枚動かすと、全ての羽根が連動して回転します。

