


上枠付け戸当り

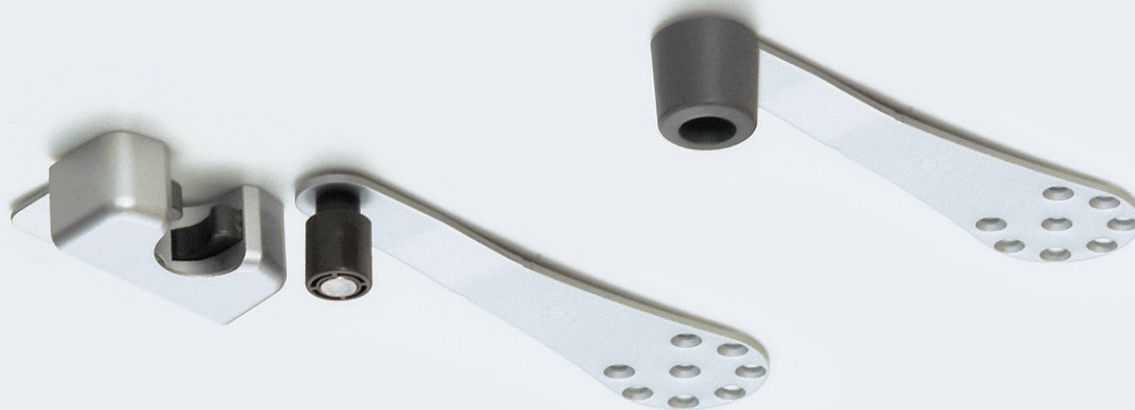

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

◇キャッチ保持力: 19.6N(2kgf)


※ドア高さ1,900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合

◇対応ドア厚: 28mm以上


- 上枠に取付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
- キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
- 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約135°以内の範囲で自由に設定可能です。
- 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています。

ご注意


ドアがキャッチ保持力を超える強い風であおられてしまうような場所でのご使用は避けてください。

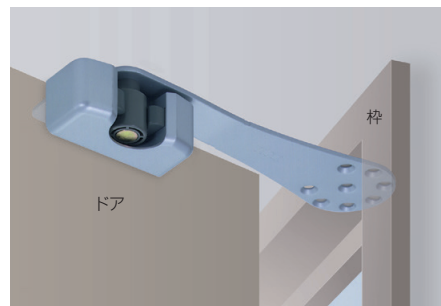


キャッチ付き上枠付け戸当り

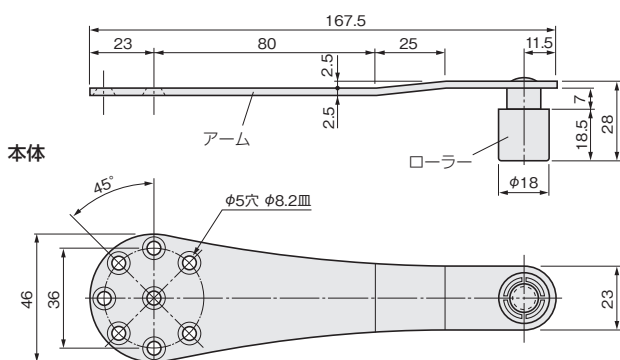

キャッチ無し上枠付け戸当り

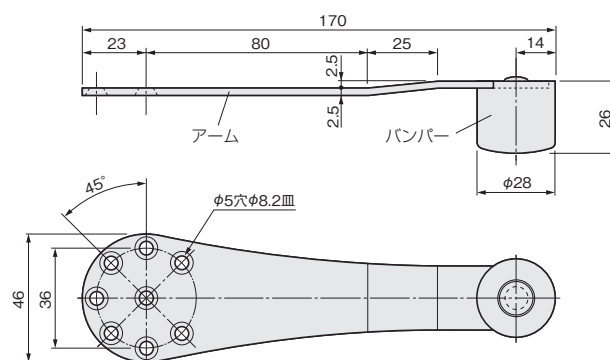

キャッチ

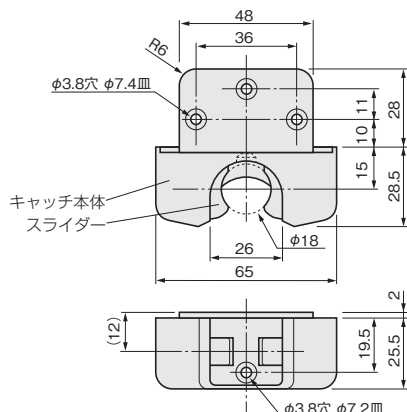

[材 質] アーム: 鋼

ローラー: POM

キャッチ本体: 亜鉛合金

スライダー: PA66

バンパー: ポリエステルエラストマー

[添付品] キャッチ付き上枠付け戸当り: +皿パチビス 3.5×30 8本、+皿パチビス 3.5×20 4本
キャッチ無し上枠付け戸当り: +皿パチビス 3.5×30 8本

品 名		キャッチ付き上枠付け戸当り	キャッチ無し上枠付け戸当り
仕上げ	価格(税抜) 注文コード	¥4,350 078166	¥1,900 078169
小 箱 入 数		1ヶ	10ヶ
梱 入 数		50ヶ	50ヶ