
アームストッパー

アームストッパーは、ドア上部に取付けられ、ドアを所定の開き角度でストップできますので、壁やドアを傷付けません。

床や巾木などに戸当り金具を取付けることができない、あるいは取付けると 邪魔になる場合にも有効です。









取付方法

丁番の種類・サイズにより、取付寸法は変化します。 実際のドアに合わせて取付位置を決定してください。

- ①上枠にストッパー本体を固定します。
- ②80~100°の範囲で、ドアをストップさせたい角度まで開きます。
- ③スライダーをカチッと音がしてロックが掛かるまで伸ばし、ドアに スライダー先端部を固定します。
- ④ドアを開閉し、動作を確認します。

寸法・角度の参考値


	ドア開き角度	Α	В
312型	100°	135mm	455mm
	90°	155mm	475mm
	80°	180mm	500mm
232型	100°	75mm	315mm
	90°	80mm	325mm
	80°	100mm	340mm


使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア

◇対応開き角度:100°以内の範囲で任意に設定

- ●掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ●ドアの内側取付け、外開き用です。
- ●高受28は、上枠面からアームストッパー本体までの寸法が28.1mm (高受は17.6mm)と大きいため、高さ26mm以下の戸当りをまたぐことができます。

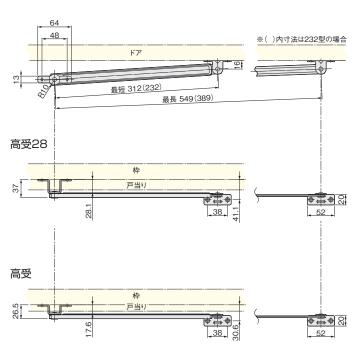



[材 質] ステンレス鋼 [添付品] +皿タッピンねじ 4×25 2本 +なベタッピンねじ 4×25 3本

種 類	高受28	高受		
サイズ	312型	312型	232型	
仕 上 げ	生地へアーライン			
価格(税抜)	¥6,700	¥5,000	¥5,600	
注文コード	264291	072284	072282	
小箱入数	6 <i>т</i>			
梱 入 数	60 <i>t</i>			

開き戸 金具

> 引戸 金具 **2**

上吊式引序金具

AFD

HR

SD

連動。戸

オプション

引戸錠

4

移動間仕切金具

5 室内用

7ル。選

折戸 金具 **7**

取手· 引手 **8**

スライド 丁番

> ライヤール ワイヤー バスケット **10**

収納· 吊金具

11 その他の

家具金物 **12**

物干金具的諸金具

13 設計 施工

ガイド会社案内