

アームストッパー

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12


物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

アームストッパー面付

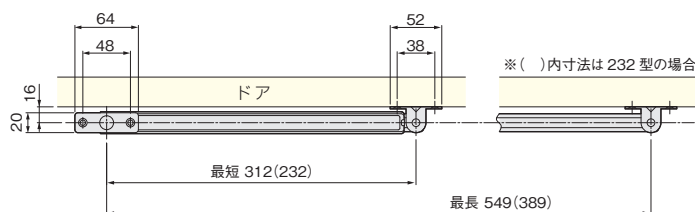

使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア

◇対応開き角度: 100°以内の範囲で任意に設定

- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、外開き用です。


[材 質] ステンレス鋼

[添付品] + 皿タッピンねじ 4×25 1本
+ 皿タッピンねじ 4×25 4本

種 類	面付	
サ イ ズ	312型	232型
仕 上 げ	生地ヘアーライン	
価格(税抜)	¥6,300	¥6,100
注文コード	072281	186128
小 箱 入 数	6ヶ	
梱 入 数	60ヶ	

※取付時の寸法と開き角度の参考値は、高受型(69ページ)をご参照ください。

アームストッパー内付内開

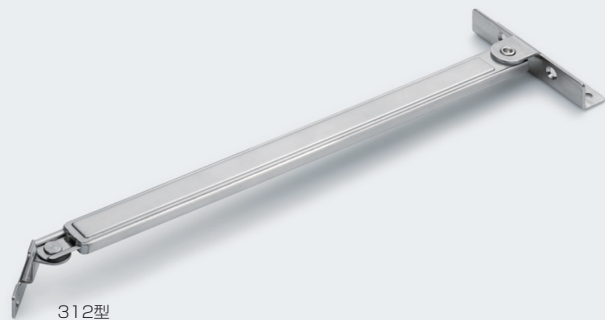


使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア

◇対応開き角度: 100°以内の範囲で任意に設定

- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、内開き用です。

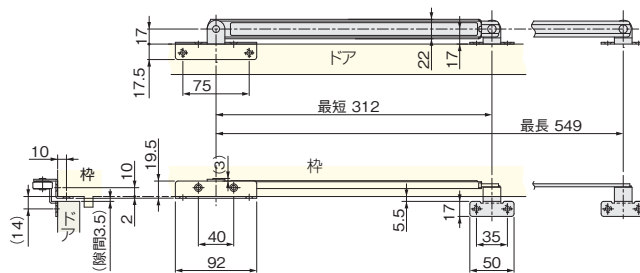


取付方法

丁番の種類・サイズにより、取付寸法は変化します。
実際のドアに合わせて取付位置を決定してください。

- ①上枠にストッパー本体を固定します。
- ②80~100°の範囲で、ドアをストップさせたい角度まで開きます。
- ③スライダをカチッと音がしてロックが掛かるまで伸ばし、ドアにスライダー先端部を固定します。
- ④ドアを開閉し、動作を確認します。

寸法・角度の参考値

	ドア開き角度	A
312型	100°	160mm
	90°	180mm
	80°	210mm

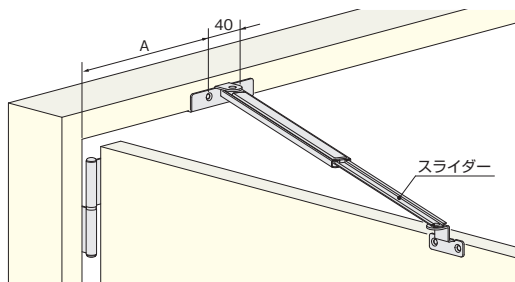

[材 質] ステンレス鋼

[添付品] + 皿タッピンねじ 4×25 6本

種 類	内付内開	
サ イ ズ	312型	
仕 上 げ	生地ヘアーライン	
価格(税抜)	¥6,300	
注文コード	072270	
小 箱 入 数	6ヶ	
梱 入 数	60ヶ	