

FA-1100 調整戸車

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚、戸車2ヶ使用） ◇対応戸厚：24mm以上

◇対応レール：DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114、

CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、NYレール、ウイングレール（100～105ページ参照）



●戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。

上下方向の調整＝出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整＝出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm

●上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。

●車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金具と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。

●V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。

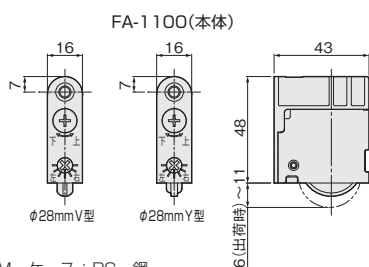
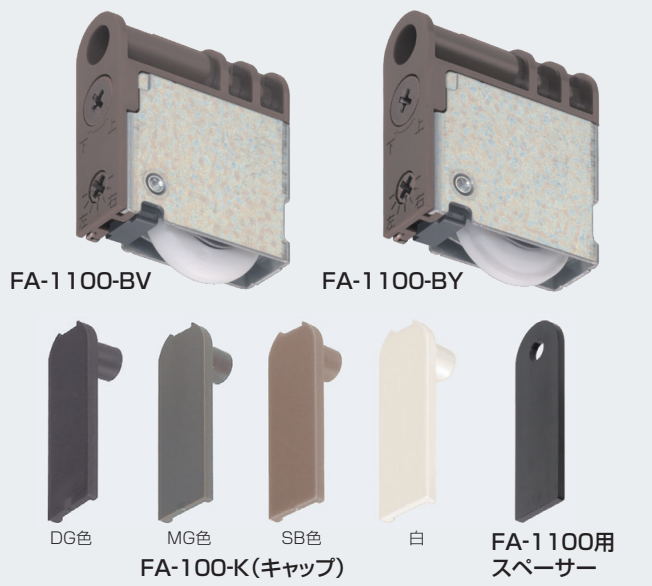


FA-1100

【材 質】車輪：POM ケース：PC、鋼

【添付品】+なべタッピンねじ 4×50 1本

品 番	FA-1100-BV	FA-1100-BY
サイズ・車輪形状	金属ベアリング入り・φ28mmV型	金属ベアリング入り・φ28mmY型
仕 上 げ	車輪：白	ケース：DG色
価 格(税抜)	¥850	¥850
注 文 コード	250656	250659
小 箱 入 数	20ヶ	
梱 入 数	200ヶ	



FA-100-K(FA調整戸車用キャップ)

【材 質】PA66複合材

DG色 (ディープグレー)	価格(税抜) 注文コード	¥100 096007
MG色 (マイルドグレー)	価格(税抜) 注文コード	¥100 096009
SB色 (サンドブラウン)	価格(税抜) 注文コード	¥100 096008
白	価格(税抜) 注文コード	¥100 116060
小 箱 入 数	100ヶ	
梱 入 数	1000ヶ	

FA-1100用スペーサー

【材 質】ABS

黒	価格(税抜) 注文コード	¥70 256330
小 箱 入 数	100ヶ	
梱 入 数	1000ヶ	

※FA-1000の掘込み加工(掘込み深さ45)にFA-1100を取付ける際に使用します。

設計ガイド

戸と下レールのすきま寸法(単位:mm)

FA-1100-BV(φ28mmV型)



使用レール	レールサイズ	すきま寸法
CVレール	9×9	3.9~8.8
	12×12	3.4~8.3
AVEDレール	12×12	1.7~6.7
AVYDレール	9×6	4~8.9
	9×9	
ツバ無しVレール	9×6	4.4~9.3
ウイングレール35S		
ウイングレール35SC		

※AVED・AVYD・ウイングレールのすきま寸法は、レールのツバ上面からの寸法

FA-1100-BY(φ28mmY型)

使用レール	レールサイズ	すきま寸法
NYレール(ツバ付き)	9×6	3~8
DW-131、DW-131-W32/ W38/W76/W114		4~9

※レールのツバ上面からの寸法



引違いの場合のレール間隔寸法(P寸法)(単位:mm)





W	30	33	36	40
3	33	36	39	43
4	34	37	40	44
5	35	38	41	45
6	36	39	42	46

施工ガイド

〈戸の加工寸法・調整方法〉

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合

キャップを外し、戸の木口面から、戸車の調整ねじをドライバーで右あるいは左に、所定の位置まで回してください。

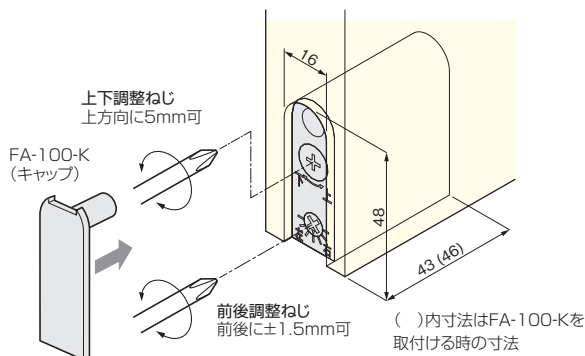

調整後、キャップを嵌めます。