

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

	品 名	掲載ページ	主な使用レール
SD SYSTEM	重量用ソフトクローズ FC-8100-K	218	SD-1100
	2wayソフトクローズ・ソフトクローズ	220	SD-1100
	2wayソフトクローズ 戸袋納まり	222	SD-1160
	標準 SD-7000	225	SD-1100
	アウトセット SD-1000-OS	227	SD-1000-OS
連動引戸	ダブルオープン納まり	230	AFD-1500 または HR-150
	スイッチオープン納まり	241	
	シンクロ連動引戸 SU-101	251	AFD-1500 または HR-150
	シンクロ連動引戸 自閉式	259	HR-158

上吊式引戸システム製品の選び方

●引戸の使用条件・付加機能から選択します。

①引戸の使用条件で選択します。

→計画している引戸の総質量からシステムを選択します。

対応できる総質量が大きいほど、レールが大きくなります。

レールを天井埋め込みにする場合などは、掘込み加工が可能か併せてご検討いただく事をお勧めします。

②引戸に付加機能を付けるかどうかを選択します。

→付加機能が不要の場合


①で選択したシステムから、標準タイプの上部吊り車を選択します。

→付加機能が必要な場合

①で選択したシステムから、付加機能付き上部吊り車を選択します。


●自動ドア

屋内用の電動自動ドアです。オプションのセンサーやスイッチを併用すると、戸に触れることなく出入りができます。

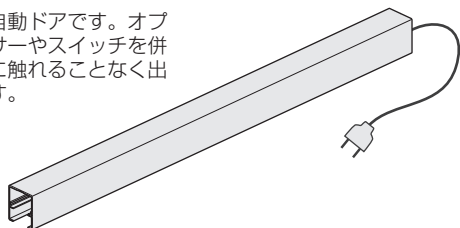


●マルチソフトクローズユニット

枠より約120mm手前から、自動で戸を引き込みます。戸を吊ったままでユニットの着脱が可能で、メンテナンス性に優れています。




●クローザー(自閉)

戸の開閉中に手を離すと、戸が自動で閉まります。戸の跳ね返りを防止できます。キャッチは併用できません。



●ソフトクローズ上部吊り車

枠より約50~90mm手前から、自動で戸を引き込みます。戸の跳ね返りを防止できます。キャッチは併用できません。

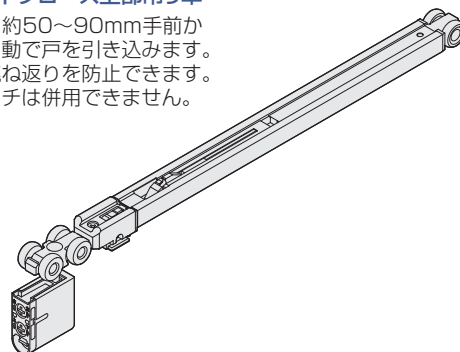

●摩擦ブレーキ

レール内にブレーキ作動板を設置する事で、戸の閉じ際に摩擦ブレーキが作動します。戸の跳ね返りを防止できます。キャッチは併用できません。

