AFD SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:24mm以上
- ◇引戸の幅:520mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
- ●上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
- ●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、 ソフトクローズが作動します。
- ●戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。


ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定位置より手前で止まってしまいます。
- ●下部ガイドは、ガイド部が回転するタイプを使用してください。
- 回転しないタイプを使用した場合、戸袋から戸が出 せなくなるおそれがあります。
- ●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については134ページをご参照ください。

ページをご参照ください。

■金具の使用場所

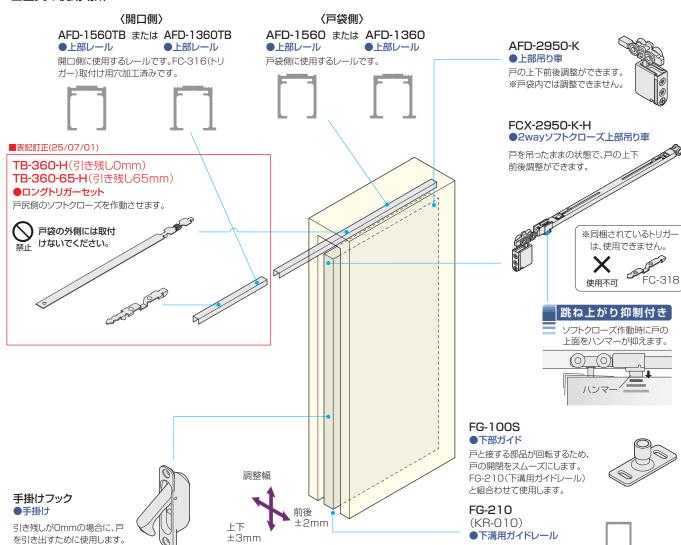

■使用金具例

使用金具の種類	開口側 上部レール	戸袋側 上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	ロングトリガーセット	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1360TB		FCX-2950-K-H		FC-363 FC-316	FG-100S	FG-210 (KR-010)	引き残しは Omm設定で、 上部レールは アンバーを、 上部吊り車は 茶を使用 の場合
1本引き	425mm 1本	1,800mm 1本	1セット	15	1セット	15	1,000mm 1本	¥24,430

開き戸 金具

1

引戸 金具 **2**

上 引 引 **3**

AFD

HR

連動引戸

オプション

引戸錠

4 移動 間什切

金具 **5**

室内用アルミ建具

折戸 金具 **7**

取手:引手

ライド 丁番

ライヤール ワイヤー (スケット

収納· 吊金具

11

その他の 家具金物 **12**

物干金具·諸金具

設計 施工 ガイド

会社案内

FG-100S用ガイドレールです。