

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

- ◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:30mm以上
- ◇引戸の幅:350mm以上
- ◇引戸の重なり代:50mm
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません

- 引戸の重なり代を50mmに抑えて有効開口寸法を大きくとることができるので、リフォームにも適しています。
- 戸の下部戸尻側に「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、閉めるときに、枠より約120mm手前でソフトクローズが作動します。
- 「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れています。
- HRシステムソフトクローズ(193ページ)よりも戸幅は小さく、ストローク幅は大きく設定することができます。

■金具の使用場所

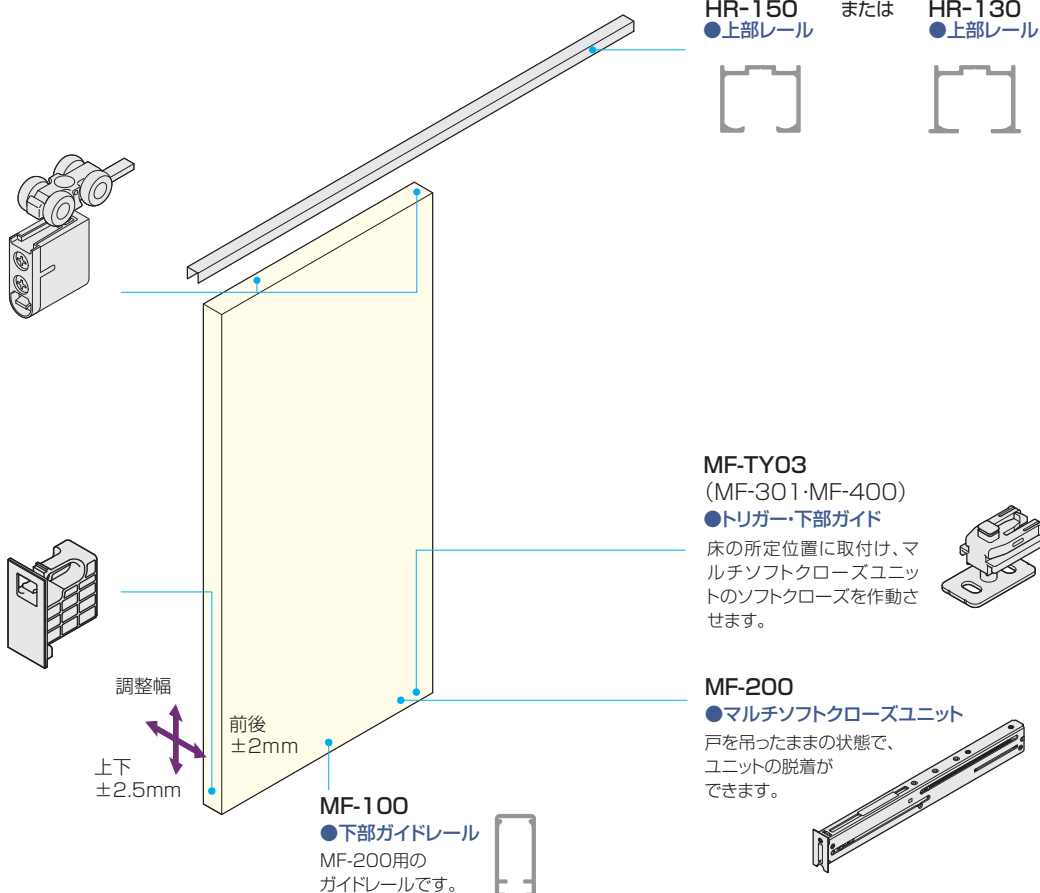
HR-292-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態
戸の上下前後調整ができます。

MF-620

●木口化粧カバー

下部ガイドレールの端面を
隠す化粧カバーです。

■使用金具例

ご注意

金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	マルチソフトクローズユニット	トリガー・下部ガイド	下部ガイドレール	木口化粧カバー	取付説明書	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	HR-292-K	MF-200	MF-TY03	MF-100	MF-620		HR-150はアンバーを、上部吊り車はDG色、マルチソフトクローズユニットは茶を使用の場合
1本引き	1,800mm 1本	2ヶ	1セット	1セット	1,300mm 1本	1ヶ	1ヶ	¥28,830
2本引違い	1,800mm 2本	4ヶ	2セット	2セット	1,300mm 2本	2ヶ		¥57,660

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊り
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライドレール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内