

使用条件

紹介動画



屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

ソフトクローズと 吊り車の組合せ例	FCX-292-K HR-292-K	FCX-292-K-H HR-292-K-H2	FCX-292-K-H-L HR-292-K
引戸の総質量	40kg以下（引戸1枚）		
引戸の厚さ	24mm以上		
引戸の幅	500mm以上	590mm以上	595mm以上
クローズ作動距離	約50mm	約50mm	約80mm


◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません
※跳ね上がり抑制付き上部吊り車のハンマーは、木口に対して幅33mmです。引戸の厚さ33mm未満で使用の場合、壁や引違い戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でもソフトクローズが作動します。
- 品番にHがついている吊り車には、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

■金具の使用場所

●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

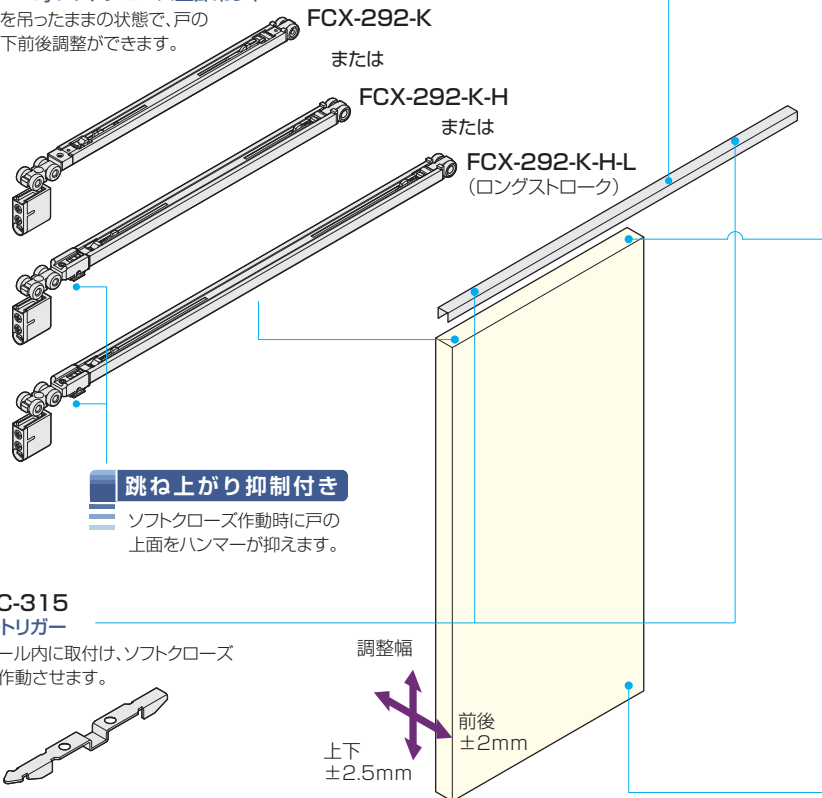


跳ね上がり抑制付き
ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。

FC-315

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。



調整幅

前後
±2mm
上下
±2.5mm

※前後調整付き吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類 引戸の形式	2wayソフトクローズと 上部吊り車の組合せ例	上部レール		下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜) 上部レールはアンバーを、上部吊り車はDG色を使用の場合
		HR-150	HR-150H	FG-100S	FG-210 (KR-010)	
1本引き 	FCX-292-K 1セット HR-292-K 1ヶ	1,800mm 1本	—	1ヶ	1,000mm 1本	¥27,550
	FCX-292-K-H 1セット HR-292-K-H2 1ヶ	—	1,800mm 1本			¥30,150
	FCX-292-K-H-L 1セット HR-292-K 1ヶ	1,800mm 1本	—			¥31,250
2本引違い 	FCX-292-K 2セット HR-292-K 2ヶ	1,800mm 2本	—	2ヶ	1,000mm 2本	¥55,100
	FCX-292-K-H 2セット HR-292-K-H2 2ヶ	—	1,800mm 2本			¥60,300
	FCX-292-K-H-L 2セット HR-292-K 2ヶ	1,800mm 2本	—			¥62,500

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢よく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（291ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

HR-150 または HR-130

HR-150H または HR-130H

●上部レール

●上部レール

HR-150H・HR-130Hは、FCX-292-K-Hのトリガー取付け用穴加工済みレールです。





HR-292-K-H2 または HR-292-K

●跳ね上がり抑制付き上部吊り車

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

※上に調整する際は、ハンマーを上スライドさせ、調整後に下ろします。



跳ね上がり抑制付き

ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。

FG-210 (KR-010)

●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-210(下溝用ガイドレール)と合わせて使用します。

