

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)

◇引戸の厚さ:24mm以上

◇引戸の幅:530mm以上

◇使用温度範囲:5℃~40℃

◇クローズ速度調整:調整できません

- 戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
- 上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

■金具の使用場所

〈開口側〉

HR-156TB または HR-136TB
●上部レール

開口側に使用するレールです。FC-314(トリガー)取付け用穴加工済みです。



〈戸袋側〉


HR-156 または HR-136
●上部レール

戸袋側に使用するレールです。



HR-292-K
●上部吊り車


戸の上下前後調整ができます。
※戸袋内では調整できません。



FCX-292-K-H

●2wayソフトクローズ上部吊り車


戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

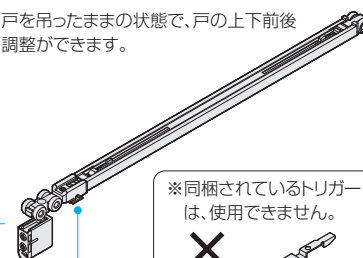

※同梱されているトリガーは、使用できません。
× 使用不可 FC-315

跳ね上がり抑制付き


ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
FG-210(下溝用ガイドレール)と合わせて使用します。



FG-210

(KR-010)

●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



■表記訂正(25/07/01)

TB-350-H(引き残し0mm)
TB-350-65-H(引き残し65mm)

●ロングトリガーセット

レール内の戸先側、戸袋側のソフトクローズを作動させます。


戸袋の外側には取付
けしないでください。
禁止



手掛けフック

●手掛け

引き残しが0mmの場合に、戸を引き出すために使用します。



調整幅

上下
±2.5mm
前後
±2mm

■使用金具例

使用金具の種類	開口側 上部レール	戸袋側 上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	ロングトリガーセット	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	HR-136TB	HR-136	FCX-292-K-H	HR-292-K	FC-353 FC-314	FG-100S	FG-210 (KR-010)	引き残しは 0mm設定で、 上部レールは アンバーを、 上部吊り車は DG色を使用 の場合
引戸の形式								
1本引き	425mm 1本	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	1ヶ	1,000mm 1本	¥34,630