

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:33~40mm

◇引戸の幅:600~1,300mm ◇引戸のストローク:1,300mm以下

※化粧カバー側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。

ご注意

175ページ、210ページのご注意をご確認ください。

- クローザーユニットを使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
- 上部レールは単一なので、施工が簡単で外観性にも配慮しています。

受注生産 174ページ掲載のFC-101-40と40Dは【左閉じ】として使用できますが、【右閉じ】は受注生産となります。

■金具の使用場所

FC-101-40S(フリーストップパー付き)

●クローザーユニット

戸に掘り込んで取付けます。

【左右閉じあり】

左右閉じがあります。クローザー本体を図の角度から見て、駆動ギヤが手前にあるのが【左閉じ】、奥にあるのが【右閉じ】です。

HR-158-OS

●上部レール

※本レールは現場でのカットや穴加工を要しますので、あらかじめご了承ください。加工については、設計・施工ガイドをご覧ください。

FC-228-K

●ソフトクローズ上部吊り車
(クローザーユニット専用)

戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

FC-310

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを動作させます。

レールクリーナー No.3

レール加工後は、必ずレール内を掃除してください。アルミの切り粉などが残ったまま使用すると、音鳴りや動作不良の原因となります(291ページ参照)。

OS用トリガーねじセット

本レールにトリガーを取付ける際に使用するナットとねじです。トリガーに添付されているタッピンねじは使用できません。

【左閉じ】

【右閉じ】

FC-101-C
●化粧カバー


調整幅

上下
±2.5mm


FK-320

●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻の両方に固定してください。



■本商品では図のように定義しています。

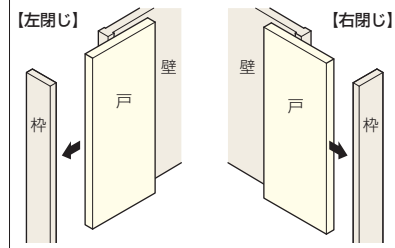

HR-343

●サイドカバー

レールの端面を隠す化粧カバーです。

HR-228-K

●上部吊り車
(クローザーユニット専用)

戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

FK-350

●上部戸当り用スペーサー

FK-310をHR-158-OSに取付ける際に使用します。

FK-310

●上部レール用戸当り

FG-150

●下部ガイド

FG-150Cと合わせて使用します。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。

FG-230

●下溝用ガイドレール

FG-150用のガイドレールです。

FG-150C

●下部ガイドキャッチ

FG-150用のキャッチです。戸を全開位置で保持するのに使用します。

■使用金具例

	上部レール	OS用 トリガーねじセット	サイドカバー	クローザー ユニット	化粧カバー	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	上部戸当り 下部戸当り	上部戸当り用 スペーサー	下部ガイド ・キャッチ	ガイド レール	取付 説明書	価格(税別)
使用金具 の種類	HR-158-OS 		HR-343 	FC-101-40S 	FC-101-C 	FC-228-K FC-310 	HR-228-K 	FK-310 	FK-350 	FG-150 FG-150C 	FG-230 		上部吊り車はDGを使用の場合
数量	2,800mm 1本	1セット (4ヶ入り)	1セット (L/R)	1ヶ	1ヶ	1セット	1ヶ	各2ヶ	1セット (2個入り)	各1ヶ	1,000mm 1本	1ヶ	¥112,230