# SYSTEM 2wayソフトクローズ/ソフトクローズ

開き戸 金具

紹介動画

1 引戸 金具

上吊式 引戸金県 3

2

ΔFD

SD

HR

オプション

連動厅

引戸錠

4 移動 間仕切 金具 5

室内用 アルミ建具 6

金具 7

引手 8 スライド 丁番

取手·

9 10

収納・ 吊金具 11

その他の 家具金物 12


物干金具· 諸金具 13

設計 施工 ガイド 会社案内

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 使用条件

	FCW-8000-K	FC-8000-K						
引戸の総質量	50kg以下(引戸1枚)							
引戸の厚さ	28mm以上							
引戸の幅	780mm以上	865mm以上 (FC両側使用)						
クローズ作動距離	戸先:約85mm·戸尻:約55mm	約85mm						

- ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。
- ●戸が閉まる手前でソフトクローズが作動します。

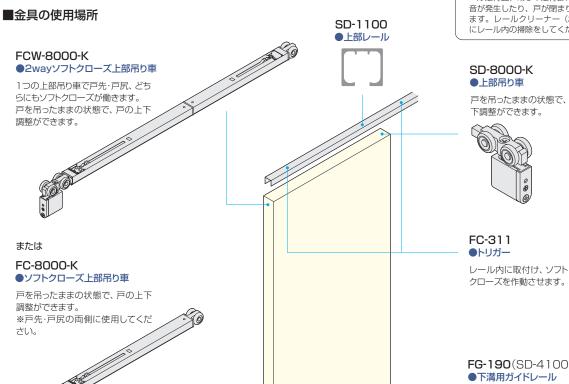

調整幅

下8mm

## で注意

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシ ストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法 などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能 しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸 を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始 めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用する と、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付 けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認を してください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異 音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(291ページ)などでこまめ にレール内の掃除をしてください。

戸を吊ったままの状態で、戸の上

クローズを作動させます。



## FG-190(SD-4100)

FG-080用ガイドレールです。



### FG-080(SD-4000)

## ●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、 戸の開閉をスムーズにします。 FG-190(下溝用ガイドレール)と 組合わせて使用します。



## ■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	2wayソフトクローズ 上部吊り車	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
引戸の形式	SD-1100	FCW-8000-K	FC-8000-K	SD-8000-K	<b>FG-080</b> (SD-4000)	<b>FG-190</b> (SD-4100)	SD-1100は アンバーを、 上部吊り車は ダークブラウンを 使用の場合
1本引き	2,000mm 1本	1セット	_	1 <i>5</i>	· 15	1,000mm 1本	¥48,400
		_	2セット	_			¥52,800
2本引違い	2,000mm 2本引達い 2本引達い 2本	2セット	_	2 <sub>7</sub>	- 2 <sub>7</sub>	1,000mm 2本	¥96,800
		_	4セット	_			¥105,600