# SYSTEM 2wayソフトクローズ 戸袋納まり

開き戸

金具 1

引戸 金具

2 上吊式 引戸金具

3

AFD

HR

SD 連動厅

オプション

引戸錠 4

移動 間仕切 金具 5

室内用 アルミ建具 6

折戸 金具

7 取手· 引手

8 スライド 丁番 9

10

収納・ 吊金具 11

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具 13

設計 施工 ガイド 会社案内 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

- ◇引戸の総質量:50kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:28mm以上
- ◇引戸の幅: 780mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません。
- ●重い引戸に対応できる、ソフトクローズシリーズです。
- ●戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
- ●上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
- ●「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも、ソフトクローズが作動します。
- ●ソフトクローズのストロークは、戸先側が約85mm・戸尻側は約55mmです。


#### ご注意

#### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでくださ い。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定 位置より手前で止まってしまいます。
- ●下部ガイドは、ガイド部が回転するタイプを使用して ください。
- 回転しないタイプを使用した場合、戸袋から戸が出せ なくなるおそれがあります。
- ●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については、220 ページをご参照ください。

## ■金具の使用場所

使用条件

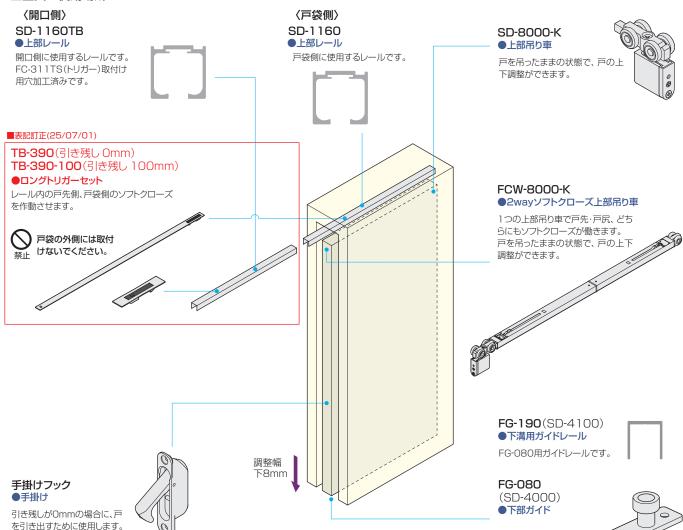

### ■使用金具例

使用金具の種類	開口側上部レール	戸袋側 上部レール	2wayソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	ロングトリガーセット	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	SD-1160TB	SD-1160	FCW-8000-K	SD-8000-K	FC-311TLS	<b>FG-080</b> (SD-4000)	<b>FG-190</b> (SD-4100)	
					FC-311TS			上部吊り車は アンバーを使用の 場合
引戸の形式								
1本引き	670mm 1本	1,800mm 1本	1セット	15	1セット	15	1,000mm 1本	¥55,900