

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:50kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:28~40mm
 ◇引戸の幅:780mm以上 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
 ◇クローズ速度調整:調整できません

- SDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊り引戸システムです。
- 上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。


- 引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足があると、戸の脱落や、システムが破損するおそれがあります。
- 取付け壁面に下地があることを事前にご確認ください。下地がない場合は、補強板を設置してください。
- 戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがあることをあらかじめご確認ください。
- 2wayソフトクローズ上部吊り車の仕様については220ページをご参照ください。

金具の使用場所

SD-1000-OS

●上部レール

※本レールは現場でのカットや穴加工を要しますので、あらかじめご了承ください。加工については、設計・施工ガイドをご覧ください。



SD-OS用トリガーねじセット


本レールにトリガーを取付ける際に使用するナットとねじです。トリガーに添付されているパーチビスは使用できません。



FC-311


●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。



レールクリーナー No.3


レール加工後は、必ずレール内を掃除してください。アルミの切り粉などが残ったまま使用すると、音鳴りや動作不良の原因となります(291ページ参照)。



FCW-8000-K

●2wayソフトクローズ上部吊り車


1つの上部吊り車で戸先・戸尻、どちらにもソフトクローズが働きます。戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。

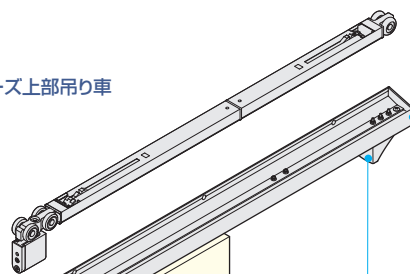

SD-8000-K

●上部吊り車


戸を吊ったままの状態、戸の上下調整ができます。



SD-3420

●サイドカバー


レールの端面を隠す化粧カバーです。左右勝手があります。



FK-340

●上部戸当り用スペーサー


FK-310(戸当り用)のスペーサーです。



FK-310

●上部レール用戸当り


上部レールに穴加工をし、レール内に差込んで固定します。必ず戸先と戸尻の両方に固定してください。



FK-320

●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻の両方に固定してください。



FG-190

(SD-4100)

●下溝用ガイドレール

FG-080用ガイドレールです。




FG-080

(SD-4000)

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-190(下溝用ガイドレール)と組合わせて使用します。



使用金具例

	上部レール	SD-OS用トリガーねじセット	サイドカバー	2wayソフトクローズ上部吊り車	上部吊り車	上部戸当り	上部戸当りスペーサー	下部戸当り	下部ガイド	ガイドレール	価格(税別)
使用金具の種類	SD-1000-OS		SD-3420	FCW-8000-K FC-311	SD-8000-K	FK-310	FK-340	FK-320	FG-080 (SD-4000)	FG-190 (SD-4100)	上部吊り車はダークブラウンを使用の場合
数量	2,400mm 1本	1セット (4ヶ入り)	1セット (L/R)	1セット	1ヶ	2ヶ	1セット (2個入り)	2ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥84,550