

連動引戸金具

ダブルオープン納まり マルチソフトクローズ あり/なし

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内


使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム

	マルチソフトクローズあり	マルチソフトクローズなし
引戸の総質量	30kg以下(引戸1枚)	
引戸の厚さ	36mmのみ	30・33・36mm
引戸の幅	600~900mm(引戸1枚)	
戸の重なり代	100mm	77mm
クローズ作動距離	約120mm	-


◇使用温度範囲: 5℃~40℃ ◇クローズ速度調整: 調整できません

- 「フルオープン」と「ダブルオープン」の2通りの開閉方法に切換えができる連動引戸金具です。
- 「フルオープン」は、3枚の戸を全開にして広い開口で使用する開閉方法、「ダブルオープン」は、戸③を固定して、戸①と戸②をそれぞれ個別に開けて出入りができる開閉方法です。
- マルチソフトクローズありは、上記いずれの開閉方法においても、操作する戸は開けるときも閉めるときもソフトクローズが作動します。

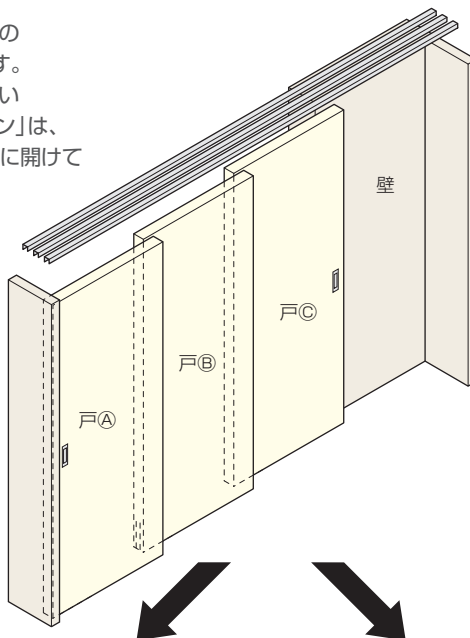

■フルオープン


戸①を開け切って、戸3枚分の開口に
できます。
部屋を広く使いたいときに
便利です。

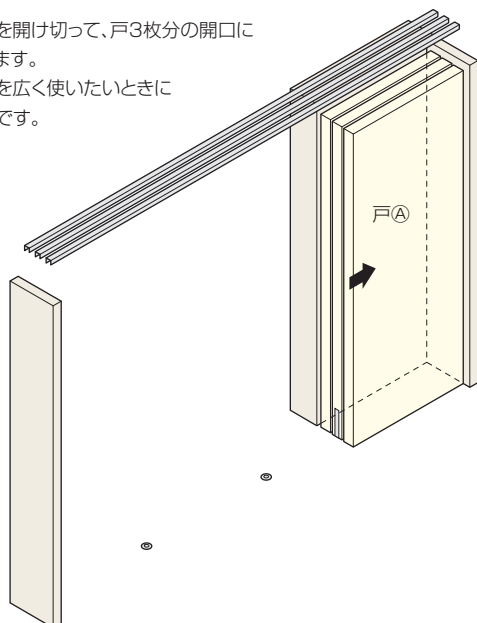

戸を閉じ切った際は、戸①で出入りします。

■ダブルオープン

戸③を固定して、戸①だけでなく戸②からも
出入りができます。
戸③の裏にベッドなどの家具が
置いてある場合に使い勝手が
よくなります。

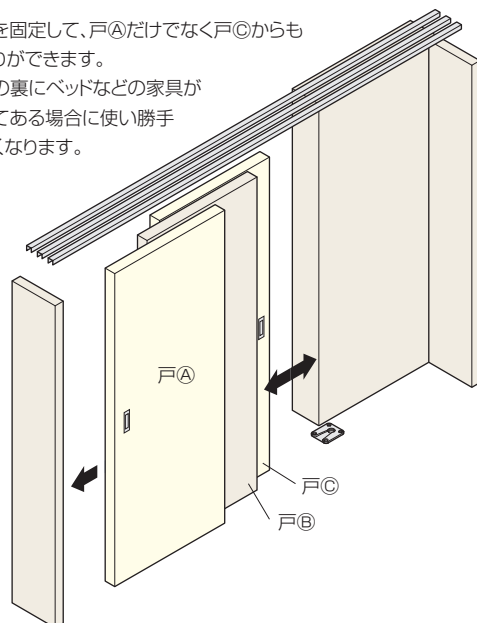

切替
操作 A

切替
操作 B