

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件


一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇対応引戸システム：AFDシステム、HRシステム


◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：30・33・36mm ◇引戸の幅：600～900mm（引戸1枚） ◇戸の重なり代：77mm

◇使用温度範囲：5℃～40℃

- 戸の開ける方向をスイッチさせることができる連動引戸金具です。
- 戸Cを固定して「左オープン」、戸Aを固定して「右オープン」と、室内レイアウトに応じて切替えることができます。
- 戸だまりがない納まりでも、下レールなしで開閉することができます。

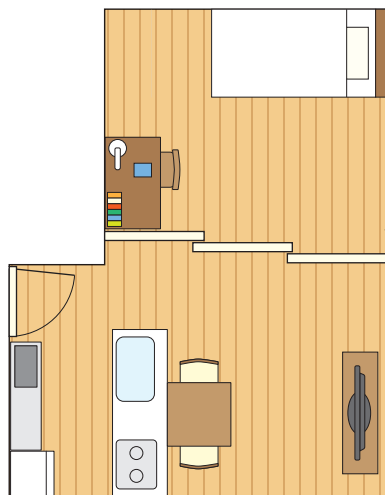


間取り図

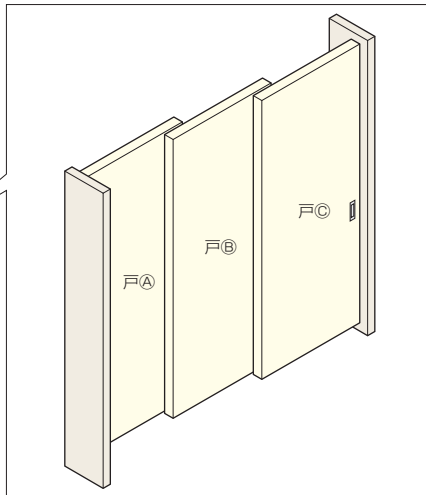


■左オープン

■右オープン


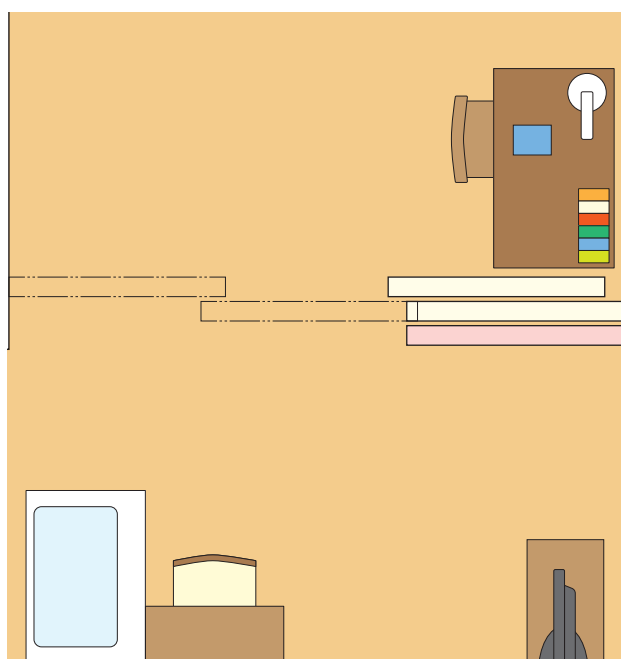


【左オープンの操作方法】

- ① 戸Cのみ、フランス落しを固定します。
- ② 戸Aのセーフティストッパーを上げます。

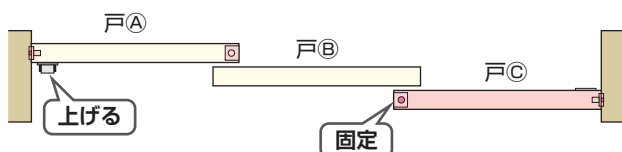

- ③ 戸Cが固定されることで壁の代わりとなり、戸Aと戸Bが2枚連動引戸として左側を全開できます。

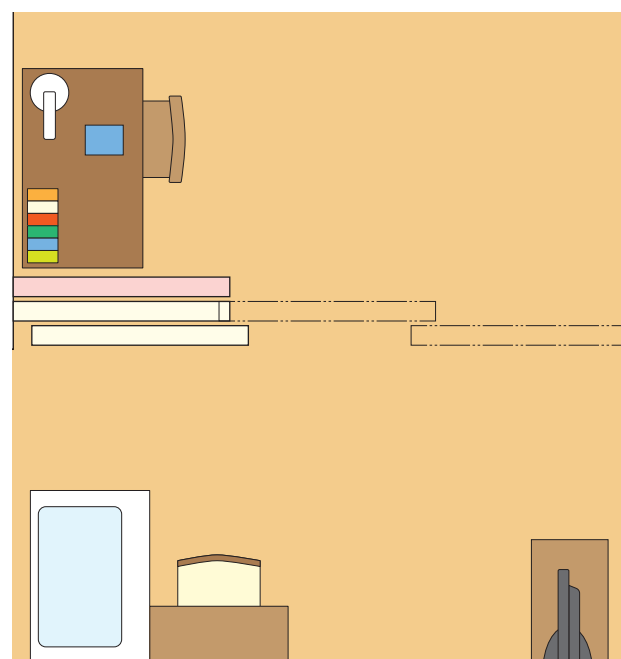

【右オープンの操作方法】

- ① 戸Aのみ、フランス落しを固定します。
- ② 戸Cのセーフティストッパーを上げます。



- ③ 戸Aが固定されることで壁の代わりとなり、戸Bと戸Cが2枚連動引戸として右側を全開できます。

