

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇対応引戸システム：AFDシステム、HRシステム

◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：33mm、36～40mm

◇引戸の幅：900mm以下（引戸1枚） ◇戸の重なり代：130mm

- ワイヤーシンクロ機構で、滑らかにシンクロ連動引戸の開閉を行います。
- SU-101シンクロユニットの長さは、ご指定の長さでご用意いたします（納期約3週間）。

■金具の使用場所

AFDシステム

AFD-2950-K AFD-1500

●上部吊り車

●上部レール

AFD-3400

●固定ブロック

戸③の戸先側に取付けます。

HRシステム

HR-292-K

●上部吊り車

HR-150

●上部レール

HR-385

●固定ブロック

戸③の戸先側に取付けます。

SU-132

●キャッチ

戸④に取付けます。

SU-121-26.5

または

SU-121-29

●ジョイント

戸③と戸④、戸③と戸⑤を連結させます。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- 戸と戸の隙間寸法は、指定の寸法を厳守してください。
- 本製品は、一般家庭の屋内専用です。屋外や、使用頻度の高い公共施設では使用しないでください。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用する、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、本説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- シンクロユニットが取付いている戸（下図「戸B、C」）で引戸の開閉操作をしないでください。シンクロユニットが故障する原因となります。
- 戸を勢いよく操作すると、シンクロユニットが故障するおそれがあります。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（291ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。

SU-101

●シンクロユニット

戸③、戸④に使用します。
ワイヤーと2ヶのスライダーにより、シンクロ連動を機能させます。

SU-110

●床付けジョイント

SU-101下部のスライダーにジョイントし、戸④のガイドになります。

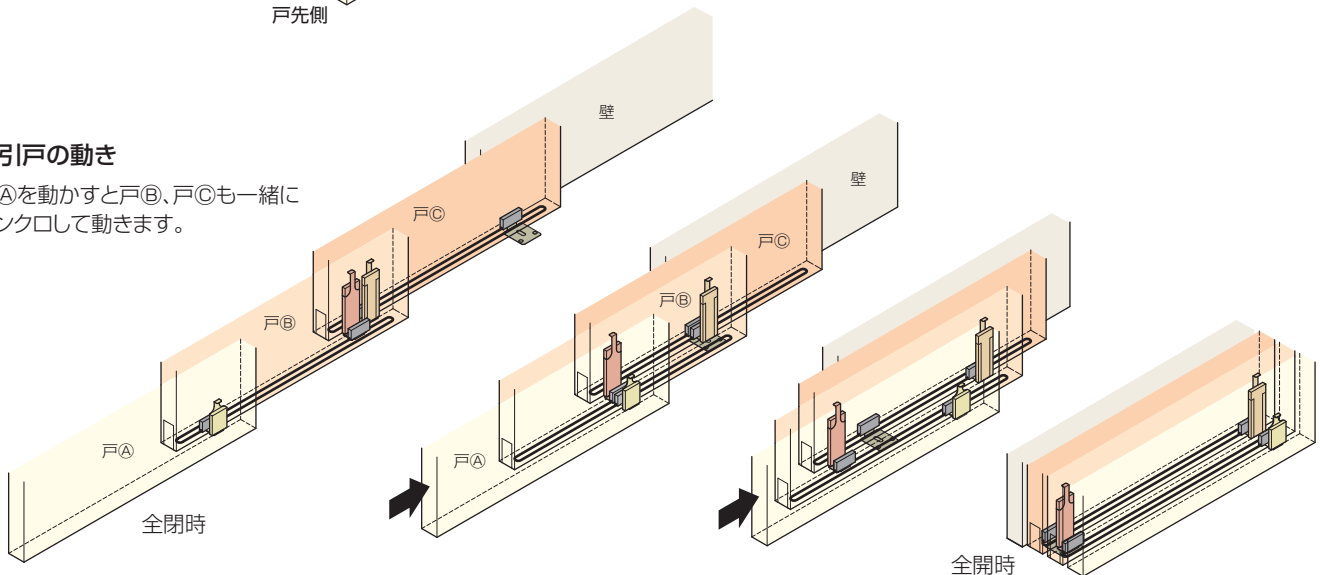
SU-136

●キャッチ





戸③と戸④に取付けます。

■引戸の動き

戸④を動かすと戸③、戸⑤と一緒にシンクロして動きます。



■使用金具例

使用金具の種類	シンクロユニット	床付けジョイント	ジョイント	キャッチ		上部金具
	SU-101	SU-110 (スペーサー付き)	SU-121-29	SU-132	SU-136	上部レール 3本 上部吊り車 6ヶ 固定ブロック 2ヶ
引戸の形式						
3本引き	2ヶ	1ヶ	3ヶ	1ヶ	2ヶ	価格につきましては、数量、シンクロユニットの寸法によって変動するため、弊社担当者までお問い合わせください。

開き戸金具

1

引戸金具

2

上吊式引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動間仕切金具

5

室内用アルミ金具

6

折戸金具

7

取手・引手

8

スライド丁番

9

スライドレールワイヤーバスケット

10

収納・吊金具

11

その他の家具金物

12

物干金具・諸金具

13

設計施工ガイド

会社案内