
取付説明書 ^३316723 ※建具の仕様ごとに取付説明書が 異なります。本ページの仕様は、 左記コードにてご注文ください。

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:引戸2枚で40kg以下 ◇引戸の厚さ:33、36~40mm
- ◇開口側レールなし:引戸の幅500~850mm 引戸のストローク1,520mm以下 開口側レールあり:引戸の幅600~900mm 引戸のストローク1,620mm以下 ◇戸の重なり代:90mm
- ※化粧カバー側が幕板仕様の引戸にはご使用になれません。
- ●引戸が自動で閉まることにより、閉め忘れがなくなり、冷暖房の効率がアップします。
- ●上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
- ●フリーストップ機能は、戸を開けて、手を離した位置で戸が止まり、戸が閉まる方向に動 かすと自動で閉まります。
- ●フリーストップ機能は、オン・オフの切替ができます。
- ●戸Aを操作すると、戸®もスムーズにシンクロ連動して開閉します。
- ●床にレールを使用せずに間仕切ることができます。

■金具の使用場所

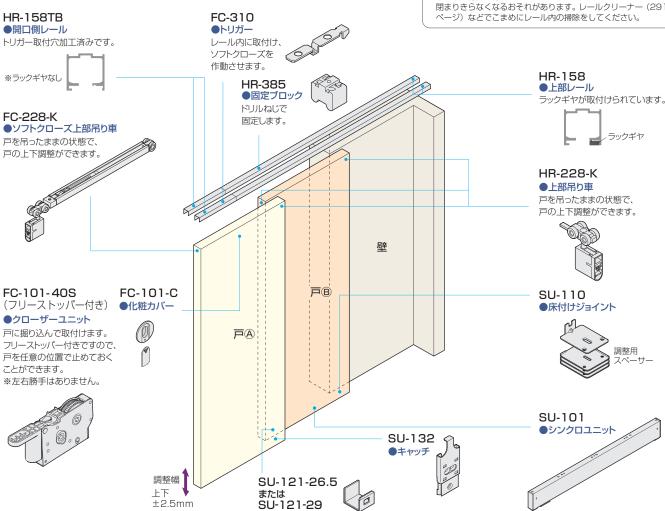

■使用金具例 ※下記以外の金具は使用しないでください。

■表記訂正 (25/07/01)

使用金具の種類	開口側レール	上部レール	クローザー ユニット	化粧 カバー	ソフトクローズ 上部吊り車		固定 ブロック	シンクロユニット	キャッチ	ジョイント	床付け ジョイント	取付説明書	価格(税抜)
	HR-158TB	HR-158	FC-101-40S	FC-101-C	FC-228-K	HR-228-K	HR-385	SU-101	SU-132	SU-121-26.5	SU-110		
引戸の形式	*ラック ギヤなし		8.9		FC-310		\$				調整用スペーサー		価格につきましては、数量、シンクロユニットの寸法によって変動するため、弊社担当者までお問い合わせください。
2本引き	425mm 2本	2,700mm 2本	15	15	1セット	3 ₅	15	15	1 <i>5</i>	15	1 <i>5</i>	15	_

●ジョイント

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●本製品は、一般家庭の屋内専用です。屋外や、使用頻度の高い公 共施設では使用しないでください。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常 な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、本説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってく ださい。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●シンクロユニットが取付いている戸(上図「戸B」)で引戸の開 閉操作をしないでください。シンクロユニットが故障する原因と なります。
- ●引戸を勢いよく操作すると、シンクロユニットが故障するおそれ。 があります。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用していますので、通常 の上吊式引戸と比べて、戸を開けるときの操作が重くなります。
- ●本クローザーユニットに内蔵されているぜんまいは、自由長の状
- 態からさらに解くと破損しますので、扱いには十分ご注意ください。
- ●本クローザーユニットを取付けない状態での引戸の走行抵抗が 4.9N (0.5kgf) 以上ありますと、戸が完全に自閉しません。
- ●レール加工時の削りカスやホコリ等が、本体内部やレール走行面、 吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が 閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー (291

開き戸 金具

1 引戸

金具 2

上吊式 引戸金具 3

HR

連動炉

オプション

引戸錠 4

> 移動 金具

5 室内用 アルミ建具

> 6 折戸

金具 7 取手:

8 スライド

干番

引手

9

10

収納· 吊金具 11

その他の 家具金物

12

物干金具・ 諸金具 13

設計 施工 会社案内