
シンクロ連動引戸金具

■金具仕様表




※価格につきましては、数量、シンクロユニットの寸法によって変動するため、弊社担当者までお問い合わせください。

■レール仕様表 ※価格や注文コードなど、仕様の詳細は288~289ページをご参照ください。

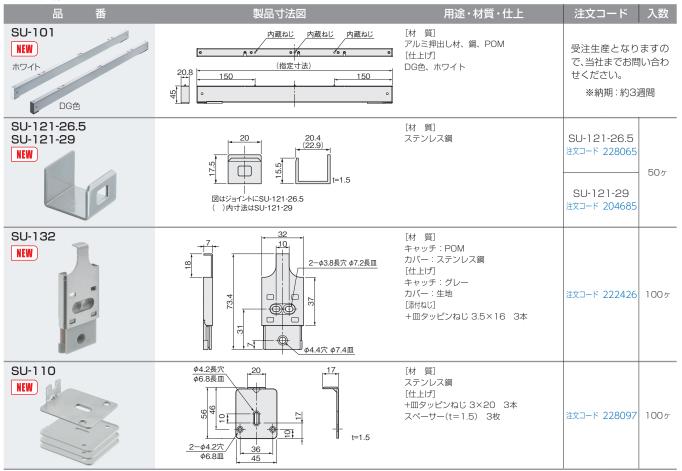


2本引き 設計ガイド



図はジョイントにSU-121-26.5を使用する場合。 ()内寸法はSU-121-29を使用する場合。

●戸幅寸法の算出方法

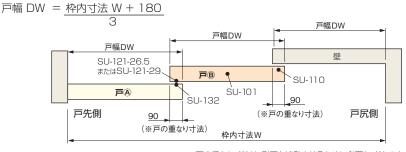

※ 戸の重なり寸法は、引戸を連動させるために必要な寸法です。

ジョイント	А	В	尸厚C	D
SU-121-26.5	26.5	43	33	10
SU-121-29	29	47	36	11
		47.5	37	10.5
		48	38	10
		48.5	39	9.5
		49	40	9

ご注意

戸と戸の隙間寸法は、指定の 寸法を厳守してください。

開き戸 金具 1

> 引戸 金具

> > 2

上吊式 引戸金具 3

AFD

HR SD

連動。阿

オプション

引戸錠

4

移動 5

室内用 アルミ建具

> 6 折戸 金具

7 取手· 引手 8

スライド 丁番 9

10

収納· 吊金具

11 その他の

家具金物

12 物干金具・

諸金具 13

設計 施工 ガイド

会社案内