


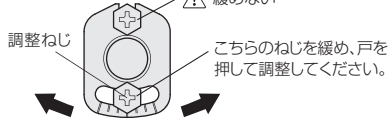




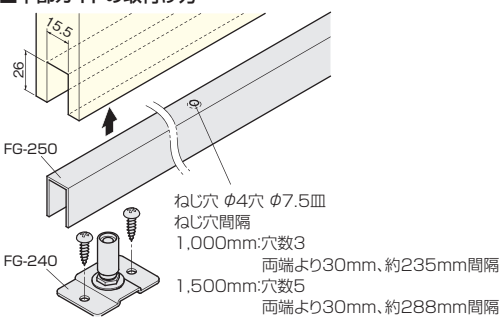




品 番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数	開き戸 金具 1
FG-120	 	戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。 [材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] +六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本	¥550	100ヶ	引戸 金具 2
■調整方法  調整ねじを対辺7のスパナで緩めてください。戸の前後調整後、調整ねじを締めなおしてください。 ■戸の加工寸法参考図  15以上					AFD
■調整方法  調整ねじ 緩めない こちらのねじを緩め、戸を押し調整してください。					HR
注文コード 218479					SD
FG-130	 	樹脂製のため戸の当たりがソフトです。 [材 質] POM [仕上げ] 黒 [添付品] +皿タッピンねじ 3×20 2本	¥270	100ヶ	連動引戸
注文コード 316333					オプション
FG-180 (AFD-460-MS)	 	ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。 [材 質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部：アンバー POM部：黒 [添付品] +トラスタッピンねじ 3.5×20 2本	¥550	50ヶ	移動 間仕切 金具 5
注文コード 130626					室内用 アル建具 6
FG-240	 	床への固定ねじと、調整ねじが別なので、繰り返しの調整でも、床への締結力は変わりません。推奨の併用下部ガイドレールは、FG-250です。 [材 質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、ナチュラル色 [添付品] +ナベタッピンねじ 4.5×16 2本	¥1,300	20ヶ	折戸 金具 7
■下部ガイドの調整方法 ①六角ナットをスパナ(対辺10)で緩めます。 ②ガイドの位置を調整します。 ③六角ナットを締め込みます。  調整範囲 ±3mm					取手・ 引手 8
■下部ガイドの取付け方  FG-250 ねじ穴 φ4穴 φ7.5皿 ねじ穴間隔 1,000mm:穴数3 両端より30mm、約235mm間隔 1,500mm:穴数5 両端より30mm、約288mm間隔					スライド 丁番 9
注文コード 273027					スライド レール ワイヤー バスケット 10
FG-250	 	[材 質] アルミ押出し材 [仕上げ] シルバー ■表記訂正 (25/07/01)	1,000mm ¥2,400	40本	収納・ 吊金具 11
注文コード 273028					その他の 家具金物 12
■戸の加工寸法参考図  15.5					物干金具・ 諸金具 13
注文コード 273029					設計 施工 ガイド 会社案内