

下部ガイド一覧

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内


壁付けタイプ

壁または柱に取付けるタイプです。1本引き・引分けに使用できます。



品番
FG-140-21.5-C
FG-140-23-C
FG-140-24.5-C
FG-140-26-C **NEW**

製品寸法図




ナイロンコーティング

※()内は、コーティングを含んだ値です。

	A	B
FG-140-21.5-C	67	21.5
FG-140-23-C	65	23
FG-140-24.5-C	63.5	24.5
FG-140-26-C	62	26

■金具の納まり参考図

●上下および側面の納まり寸法

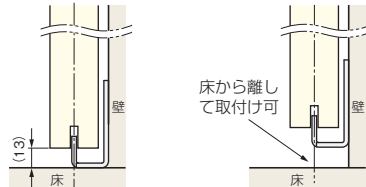


用途・材質・仕上

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。
戸の開閉時のすり音を軽減します。
壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。


【材質】 鋼、ナイロン
【仕上げ】 本体：クロメート
摺動部：ナイロンコーティング
【添付品】 +皿タッピンねじ 3.5×25 4本

	対応戸厚	戸と壁のすきま寸法
FG-140-21.5-C	30	6.5
FG-140-23-C	33	6.5
FG-140-24.5-C	36	6.5
FG-140-26-C	40	6


■戸の加工寸法参考図



品番
FG-270-22.5
FG-270-24

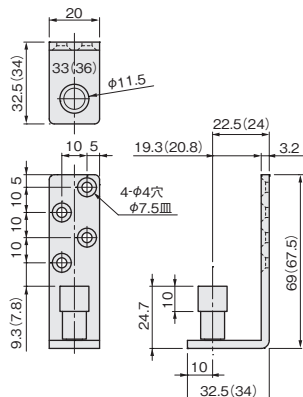

※()内は、FG-270-24の寸法です。




壁に取付ける下部ガイドです。
壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
戸と接触する部分が回転するため、滑らかに走行します。
FG-210(下部溝用ガイドレール)が併用できます。
272ページをご参照ください。

【材質】 鋼、SUS430、POM
【仕上げ】 スズコバルトメッキ
【添付品】 +皿タッピンねじ 3.5×20 4本


■戸厚とすきま寸法参考図

品番	対応戸厚	戸と壁のすきま寸法
FG-270-22.5	33	6
FG-270-24	36	6

■戸の加工寸法参考図

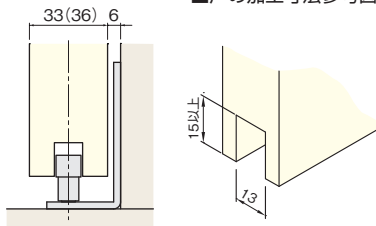


品番
FG-950
(壁付ガイド33-7)




■金具の納まり参考図

●上下および側面の納まり寸法




■戸下面の加工寸法参考図

(壁との重なり代45の場合)



■金具の取付け位置

(壁との重なり代45の場合)



使用条件

◇引戸の厚さ：33mm
(溝加工位置の調整により、戸厚の対応可)