



スライダータイプ

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
HD-71		●下部スライダー用ピボット HD-72の受坪に軸先を挿入します。 戸に掘込んで取付けます。 軸は内蔵のスプリングにより上下動し、戸と枠との隙間のバラつきに対応します。 [材 質] POM、銅 [仕上げ] 乳白、クロメート	¥450	50ヶ
HD-72 貫通穴タイプ		●引戸用下部スライダー レールに差込みます。 レール内を左右に滑走します。 [対応レール] HD-07、HD-08、HD-09 [材 質] POM [仕上げ] 乳白	¥350	100ヶ

レール仕様表

品番・製品寸法図	色	価格(税抜)	入数
HD-08	ステンカラー	¥7,000	20本
	アンバー	¥6,850	20本
	2,700	¥7,000	20本
	3,600	¥9,300	20本
	2,700	¥9,100	20本
	3,600	¥9,300	20本


●下地材挟み込みレール
下レールを下地材で挟み込む納まりに対応しています。

[材 質] アルミ押出し材
[仕上げ] ステンカラー、アンバー
[ねじ穴] φ5.5穴 φ7.5皿
[ねじ穴間隔] 291ページ参照


品番・製品寸法図	色	価格(税抜)	入数
HD-09	ステンカラー	¥6,600	20本
	アンバー	¥6,450	20本
	2,700	¥6,600	20本
	3,600	¥8,800	20本
	2,700	¥8,600	20本
	3,600	¥8,800	20本

●掘込対応レール
[材 質] アルミ押出し材
[仕上げ] ステンカラー、アンバー
[ねじ穴] φ5.5穴 φ7.5皿
[ねじ穴間隔] 291ページ参照



金具の使用場所

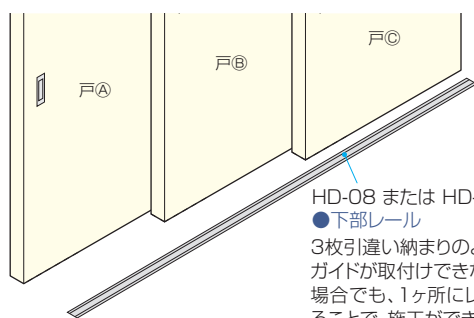

金具の納まり参考図




戸の加工寸法参考図

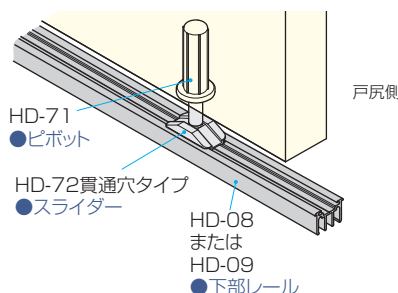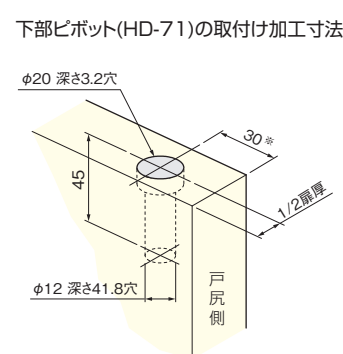


施工方法

戸を吊込み後、ピボット(HD-71)をスライダー(HD-72 貫通穴タイプ)に入れます。



床の掘込加工参考図



専用のスライダーとピボットによって、スムーズに走行します。戸1枚分の幅以上に戸を移動させることができます。戸尻側に1ヶ所、取付けてください。戸先側・戸尻側の両方に取付ける事も可能です。

※使用する上部吊り車の吊り軸と同じ位置に取付けてください。

※()内寸法はHD-09の場合

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ金具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドレールワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	