

下部ローラーガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内





使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）



◇対応引戸システム：AFDシステム、HRシステム

◇引戸の厚さ：24mm以上

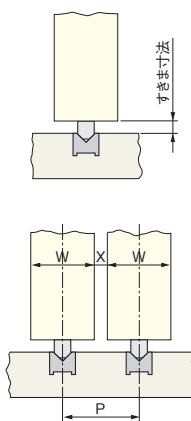
◇対応レール：NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
FG-280 		●下部ガイドローラー(底面付け) 広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。上部吊り車の上下調整に追従できます。戸の下面より取付けるタイプのため、ガイドが表面から見えません。  [材 質] 車輪：POM ケース：POM [仕上げ] 車輪：白 ケース：白 [サイズ・車輪形状] φ28mm Y型 [添付品] +皿タッピンねじ 3.5×20 2本	¥1,350	200ヶ
FG-281 	 ※木口カバーが必要な場合、FA-100-Kを使用してください(96ページ参照)。	●下部ガイドローラー(木口付け) 広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。上部吊り車の上下調整に追従できます。木口の調整ねじで前後調整が可能です。戸の木口面より取付けるタイプのため、戸を吊ったまま、取付け・取外しができます。  [材 質] 車輪：POM ケース：PC [仕上げ] 車輪：白 ケース：黒 [サイズ・車輪形状] φ28mm Y型 [添付品] +なべタッピンねじ 4×50 1本	¥2,000	200ヶ

■レール仕様表 ※下部ガイドレールの仕様の詳細は100・104ページをご参照ください。

品番・製品寸法図	品番・製品寸法図
NYレール (ツバ付き)  	DW-131  

設計ガイド



戸車・レールの組合せと床部すきま寸法(単位:mm)

使用レール	レールサイズ	すきま寸法
NYレール(ツバ付き)	9×6	8~13 (HR) 8~14 (AFD)
DW-131/DW-131-W32		9~14 (HR) 9~15 (AFD)

※レールのツバ上面からの寸法

引違いの場合のレール間隔寸法(P寸法)(単位:mm)

X	W	30	33	36	40
3	33	36	39	43	
4	34	37	40	44	
5	35	38	41	45	
6	36	39	42	46	

※埋込レールの場合

施工ガイド



〈戸の加工寸法〉

下部ガイドローラー

底面付け(FG-280)の取付け加工寸法

下部ガイドローラー

木口付け(FG-281)の取付け加工寸法



※()内寸法は
FA-100-K(キャップ)
を取付ける場合