NEW SYSTEM SW-900 平行収納プラン マルチソフトクローズ

開き戸 金具

^{並長} **1**

引戸 金具

2

上吊式 引戸金具

S

HR SD

連動引戸オプション

引戸錠

4

移動 間仕り 金具 5

室内用アルミ建具

折戸 金具 **7** 取手·

引手

8 スライド 丁番

9 スライトレール ワイヤー バスケット 10

収納· 吊金具

その他の 家具金物 **12**

物干金具· 諸金具 **13**

設計施工ガイド会は納

使用条件

一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)

◇パネルの総質量:40kg以下(パネル1枚)

◇パネルの厚さ:36~40mm

- ◇パネルの幅:575mm以上(SWボトムタイトを使用の場合は1,300mm以下)
- ●収納側の一番端のパネルが、開閉可能な引戸になるプランです。 パネルは平行に重ねて収納します。
- ●引戸パネルにマルチソフトクローズユニットを2個使用することにより、開閉どちら側でもソフトクローズが作動します。
- ●引戸パネルには専用吊り車を使用します。6つの車輪があることでレールの継ぎ手をスムーズに移動させることができます。


■金具の使用場所

で注意 マルチソフトクローズに必要な周辺金具となります。その他の必要金具に ついては、次ページ以降を必ずご参照ください。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●最大で40kgのパネルが複数枚吊り下げられるため、天井に十分 な強度が必要です。天井に強度が足りないと、施工後に天井が垂 れ下がるおそれがあります。また、パネルが収納されるスペース には、すべてのパネルの荷重が集中しますので、天井にはあらか じめそれらを考慮した十分な補強をしてください。
- ●直線レールと、L型継ぎ・T型継ぎは、材質と表面処理が異なる ため、色味に若干の違いがあります。
- ●床面にレールがないため、パネルの操作時は前後にパネルが振れます。
- ●パネルを操作する際は、パネルを垂直に保ったまま、操作をする ようにしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、パネルが閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(337ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。
- ●裏面付吊り車の取付位置は、パネルの両端から均等になるようにしてください。それぞれの吊り車の位置が極端に異なる場合は、パネルが傾くおそれがあります。

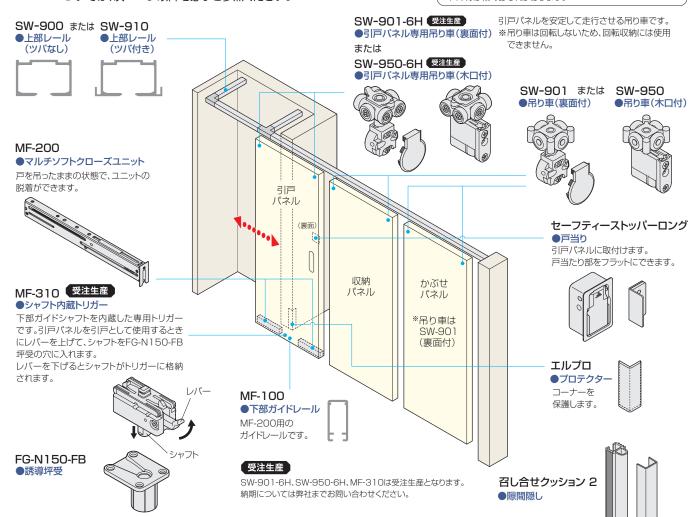

■使用金具例 で注意 金具の使用例以外の組合わせで設計された場合は、施工不可能または動作不良となります。

使用金具の種類	上部レール	上部レール 用継ぎ	吊り車		マルチ ソフトクローズ ユニット	シャフト内蔵 トリガー	下部ガイド レール	戸当り	フランス落し		坪受	振止
但規	SW-900	SW-902L	SW-901-6H (裏面付)	SW-901 (裏面付)	MF-200	MF-310	MF-100	セーフティーストッパーロング	SW ボトムタイト	MTS フランス落し	FBストライク フタ付き	マグネット式 振止
※吊り車は 裏面付を 使用の場合		SW-903T					[-]	L型 ストライク	ガイドレール		FG-N150-FB	
引戸パネル	レール長さに ついては757 ページ「寸法 の出し方」をご 参照ください	各1 _ケ	25	-	2セット	1ヶ	1,300mm 1本	各1ヶ	_	_	FBストライク フタ付き 収納パネルと	_
収納パネル			_	パネルの枚数 ×2ヶ	_	_	_	_	パネルの枚数 ×各1ヶ	_	かぶせパネル の合計枚数 ×1ヶ	_
かぶせパネル			_	2 ₅	_	_	_	_	各1ヶ	15	FG-N150-FB 1ヶ	15