SYSTEM SW-900 平行収納プラン


使用条件

- 一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)
- ◇パネルの総質量:40kg以下(パネル1枚)
- ◇パネルの厚さ:36~40mm
- ◇パネルの幅: 1,300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)
- ●収納側の一番端のパネルが、開閉可能な引戸になるプランです。 パネルは平行に重ねて収納します。
- ●同一機種の吊り車で、40kgのパネルもスムーズに移動させることができます。
- ●レールの継ぎ手に左右勝手はありませんので、パネルの進行は左右自在です。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●最大で40kgのパネルが複数枚吊り下げられるため、天井に十分 な強度が必要です。天井に強度が足りないと、施工後に天井が垂 れ下がるおそれがあります。また、パネルが収納されるスペース には、すべてのパネルの荷重が集中しますので、天井にはあらか じめそれらを考慮した十分な補強をしてください。
- ●直線レールと、L型継ぎ・T型継ぎは、材質と表面処理が異なる ため、色味に若干の違いがあります。
- ●床面にレールがないため、パネルの操作時は前後にパネルが振れます。 ●パネルを操作する際は、パネルを垂直に保ったまま、操作をする ようにしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行 面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、 パネルが閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナ

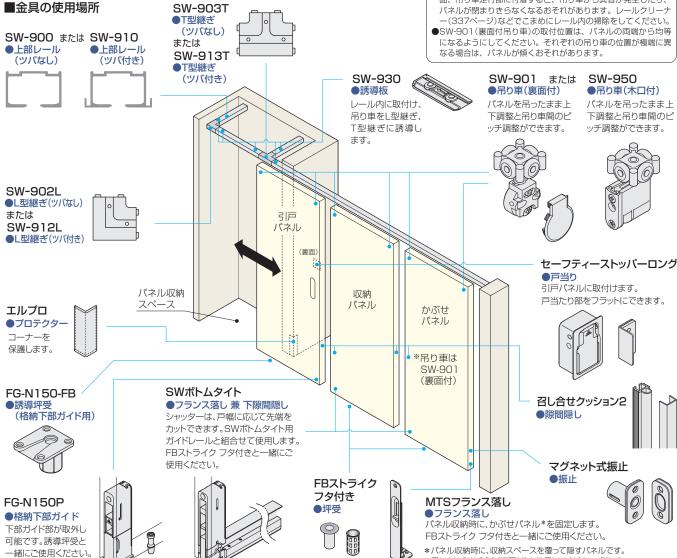

■使用金具例 金具の使用例以外の組合わせで設計された場合は、施工不可能または動作不良となります。 ご注意

使用金具の種類	上部レール	上部レール用継ぎ		吊り車	戸当り	格納下部 ガイド	フランス落し		坪受	振止
但規	SW-900	SW-902L	SW-903T	SW-901 (裏面付)	セーフティー ストッパーロング	FG-N150P	SW ボトムタイト	MTS フランス落し	FBストライク フタ付き	マグネット式 振止
パネルの 収納プラン例					L型 ストライク		ガイドレール		FG-N150-FB	
※吊り車は裏面付を 使用の場合	レール長さに ついては765 ページ「寸法 の出し方」をご 参照ください	15	15	パネルの枚数 ×2ヶ	各1ヶ	15	収納パネルと かぶせパネル の合計枚数 ×各 1 ヶ	15	FBストライク フタ付き 収納パネルと かぶせパネル の合計枚数 ×1ヶ FG-N150-FB	l <i>5</i>

開き戸 金具

1

引戸 金具 2

上吊式 引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

室内用

アルミ建具 6

> 折戸 金具 7

取手· 引手

8 干番

9

10 収納·

吊金具

11

その他の 家具金物 12

物干金具・ 諸金具

13 設計 施工

会社案内

吊り車はSW-901(裏面付)を使用してください。詳しく

は設計施工ガイドをご確認ください。