

使用条件

一般住宅屋内用建具(浴室には使用できません)

◇引戸の高さ:2450mm以下

◇引戸の幅:1200mm以下/1枚

- 連動引戸は1枚の引戸を操作するだけで、残りの引戸も連動して開閉します。
- 引戸は床にレールを使用しない上吊り式です。
- 現場での吊り込みが大変容易です。
 - ・引戸の吊り込みは、工具不要のワンタッチで吊り込めます。
 - ・引戸の上下調節は、ドライバー1本でできます。
 - ・全ての引戸を吊り込んでから、連動ガイドを取付けることができます。

開口部の大きさと戸の枚数を指定して頂くだけで、戸からレールなどの付属品まで必要な部材を全て揃えて、お納めします。

※縦枠サイズは30mm×29mmのみとなります。

※中棧は3本まで追加可能です。

※パネル材はPC(ポリカーボネート樹脂)のフロスト調で厚さ4mm以外の素材、仕上げ、厚さの対応が可能です。

詳しくは弊社までお問い合わせください。

※下記価格は、パネル材にPC(ポリカーボネート樹脂)のフロスト調で厚さ4mmを使用。指定サイズの引戸2枚とレールなどの全ての付属品を含んだセット価格です。

■2枚連動タイプのセット表 (部材のみの販売はしていません)

縦枠サイズ 30mm×29mm・中棧なし・引戸の高さ 2450mm以下


セット名・仕様内容	色	開口部の幅 (W)	引戸の幅 (DW)	注文コード	価格(税抜)
A-3	シルバー	~2640mm	~900mm	223429	¥650,000
A-4		2641~3540mm	901~1200mm	223430	¥720,000

※右勝手・左勝手どちらでも、上記表価格となります。

※中棧を追加設定する場合は、上記表の価格に、中棧1本につき¥11,000をプラスした価格となります。

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。

■2枚連動タイプの納まり参考図

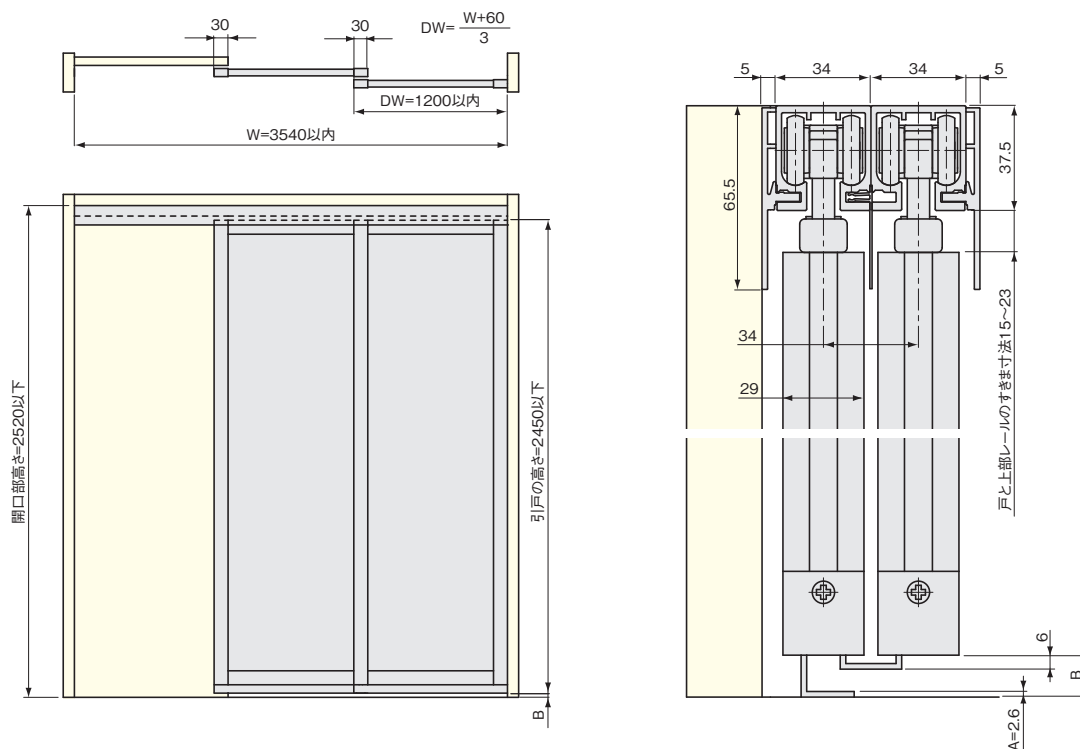

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ=枠の内寸高さ-37.5mm(上部レール)-23mm(戸と上部レールの最大すきま)-6mm-3mm-A

上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

上式の6mmは、連動ガイドの引っ張り寸法です。

上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸と床ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B(下すきま寸法)の求め方

B=枠の内寸高さ-戸の高さ-37.5mm(上部レール)-戸と上部レールのすきま寸法

戸と上部レールのすきま寸法は、15mm~23mmの範囲で任意の寸法を設定できます。

受注生産

- 図面承認・受注後3週間で出荷となります。パネル材の種類や数量によっては、さらに納期を必要とする場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
- 別途運賃がかかります。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊り
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライドレール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内