
A F SYSTEM 軸吊ハンガー式 折戸+開き戸 収納/吊元固定

使用条件

◇折戸1組の総質量: AFD-2800-K 30kg以下/AFD-2800 20kg以下 ◇戸の厚さ: 29mm以上 ◇折戸1組の戸幅: 600~900mm ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

- ●AFD SYSTEM軸吊りハンガータイプは、吊元側の戸にはピボット金具、開き側の戸には上吊式吊り車を取付けます。
- ●折戸+開き戸タイプは、折戸1組では開口部の幅寸法に足りず、2組では大き過ぎてしまう1,200mm程度の開口部にご利用になると便利です。

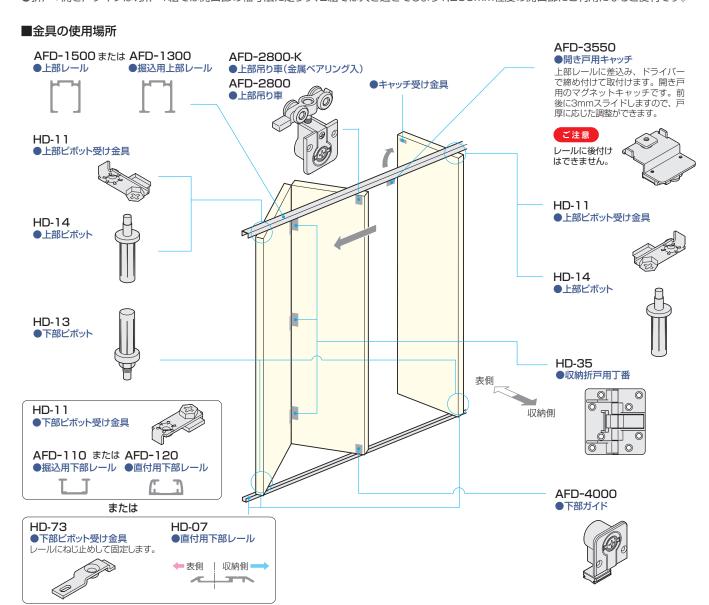

■使用金具例

使用金具の種類		上部レール	下部レール		上部吊り車	下部ガイド	上部 ピボット	下部 ピボット	ピボット 受け金具		丁番	キャッチ	価格(税抜)
		AFD-1500	AFD-110	HD-07	AFD-2800-K	AFD-4000	HD-14	HD-13	HD-11	HD-73	HD-35	AFD-3550	レールは
折戸の形式			U	~									アンバーを 丁番は GB色を 使用の場合
1組Aタイプ		900mm*	900mm*	_	15	15	1ヶ	15	25	_	3 ₅	_	¥16,240
1 組Bタイプ		910mm*	_	910mm*	15	1 <i>5</i>	15	15	15	15	3 ₅	_	¥15,810
2組Aタイプ		1,800mm	1,800mm	_	25	2 ₅	2 ₅	25	45	_	6ヶ	_	¥25,280
2組Bタイプ 型		1,820mm	_	1,820mm	25	2 ₅	2 ₅	25	25	25	6 ₅	_	¥24,620
1組折戸+開き戸 [『] Aタイプ	M M	1,200~ 1,350mm	1,200~ 1,350mm	_	15	1 <i>5</i>	2 ₇	25	4 <i>৮</i>	_	3 ₅	15	¥19,230
1組折戸+開き戸 『かBタイプ		1,200~ 1,350mm	_	1,200~ 1,350mm	15	1 <i>5</i>	2 ₅	25	2 ₅	2 ₅	3 ₅	15	¥18,800

**レール1,820mm、1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただきます。

369

会社案内

設計 施工 ガイド

開き戸

金具 **1**

引戸 金具 **2**

上吊式

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠 **4**

移動

5

室内用

アルミ建具

取手· 引手

スライド 丁番

8

9

10

収金 11 その他の物 12 物計量 13

6

3

引戸金具