


HR SYSTEM 薄扉用 HR-200-SL 収納／上吊式／フリーオープンまたは吊元仮固定タイプ

使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:20mm~26mm ◇折戸1組の戸幅:800~900mm
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限りません。3枚以上の連結はできません。

- HR SYSTEM・収納折戸よりも、薄い上吊り折戸の設計が可能です。
戸の吊り込みが、工具を使用することなく、ワンタッチで行えます。

■金具の使用場所

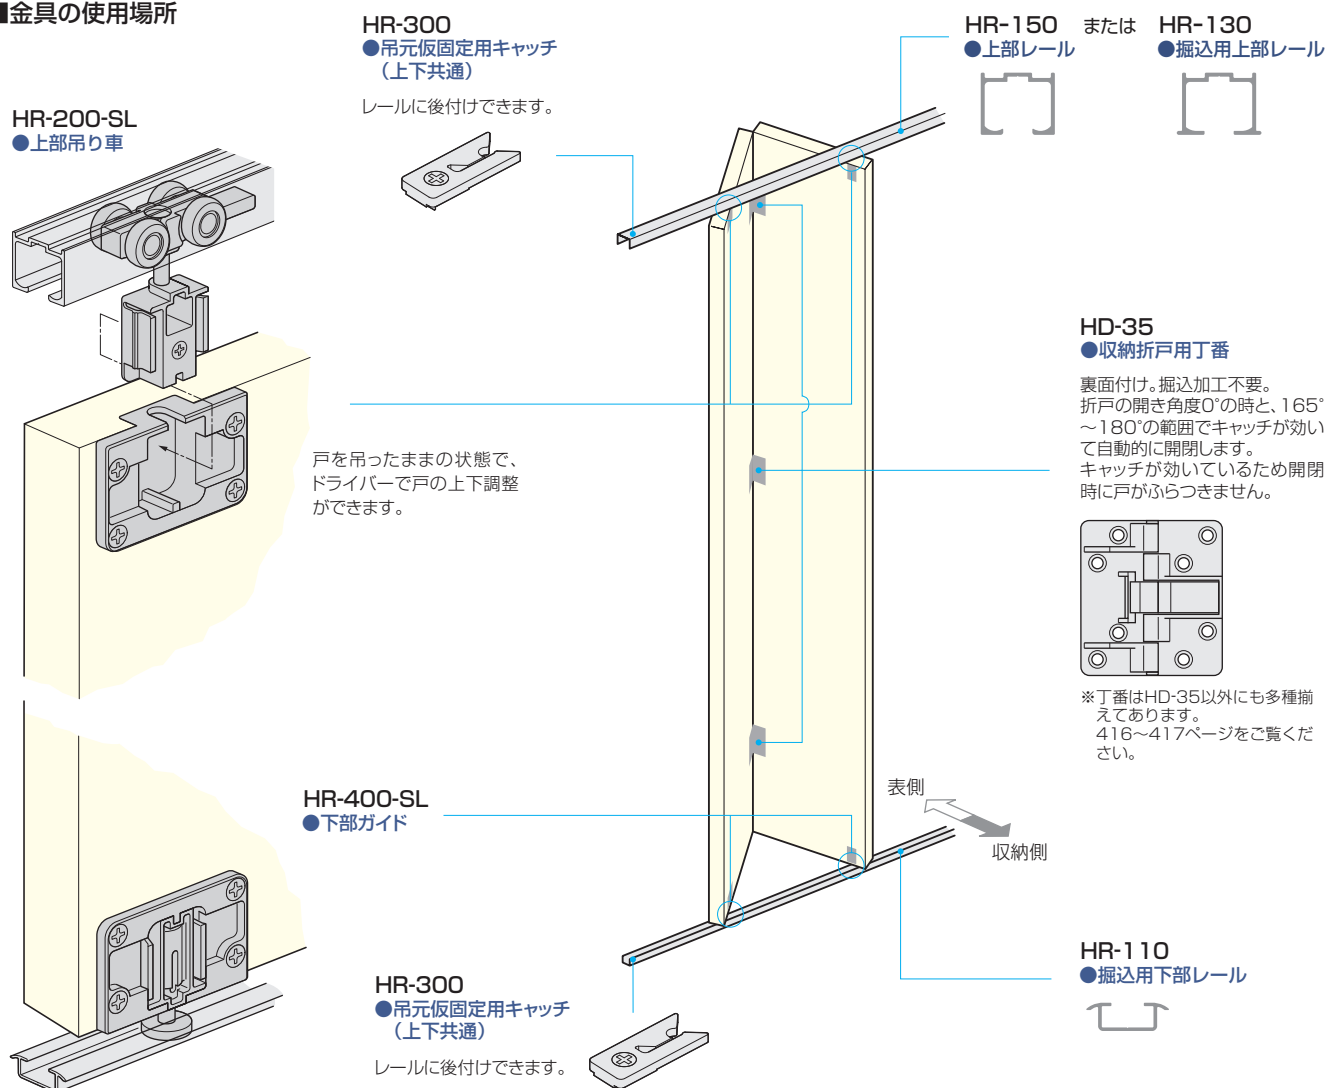

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部レール	上部吊り車	下部ガイド	吊元仮固定用キャッチ	丁番	価格(税抜)
	HR-150	HR-110	HR-200-SL	HR-400-SL	HR-300	HD-35	レールはアンバーを 丁番はGB色を使用の場合
折戸の形式							
1組	900mm※	900mm※	2ヶ	2ヶ	2ヶ	3ヶ	¥21,080
2組	1,800mm	1,800mm	4ヶ	4ヶ	4ヶ	6ヶ	¥33,660
3組	2,700mm	2,700mm	6ヶ	6ヶ	4ヶ	9ヶ	¥49,810
4組	3,600mm	3,600mm	8ヶ	8ヶ	4ヶ	12ヶ	¥65,960

※レール1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内