

HR SYSTEM 引込み折戸 HR-240 間仕切／軸吊ハンガー式／吊元固定

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:30mm以上
◇折戸1組の戸幅:900~1,200mm、吊元側折戸の戸幅:300~400mm
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。
折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。


ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

●戸は、レバーハンドルを持って静かに開閉してください。勢いよく開閉すると、部品が破損する原因となります。

- 戸を開いた時の通路側のデッドスペースを開き戸に比べ約1/3にできる、省スペース設計の引込み折戸金具です。狭い廊下や戸が対向し合うスペース・トイレ・納戸などの戸に適したシステム金具です。戸の開閉操作もスムーズです。
- HR-240タイプは、すべての金具(戸に付ける上部吊り車、下部ガイドおよび丁番)が戸の木口面に付くタイプのため、戸を閉めた状態においてどちら側からも金具が見えません。

■金具の使用場所

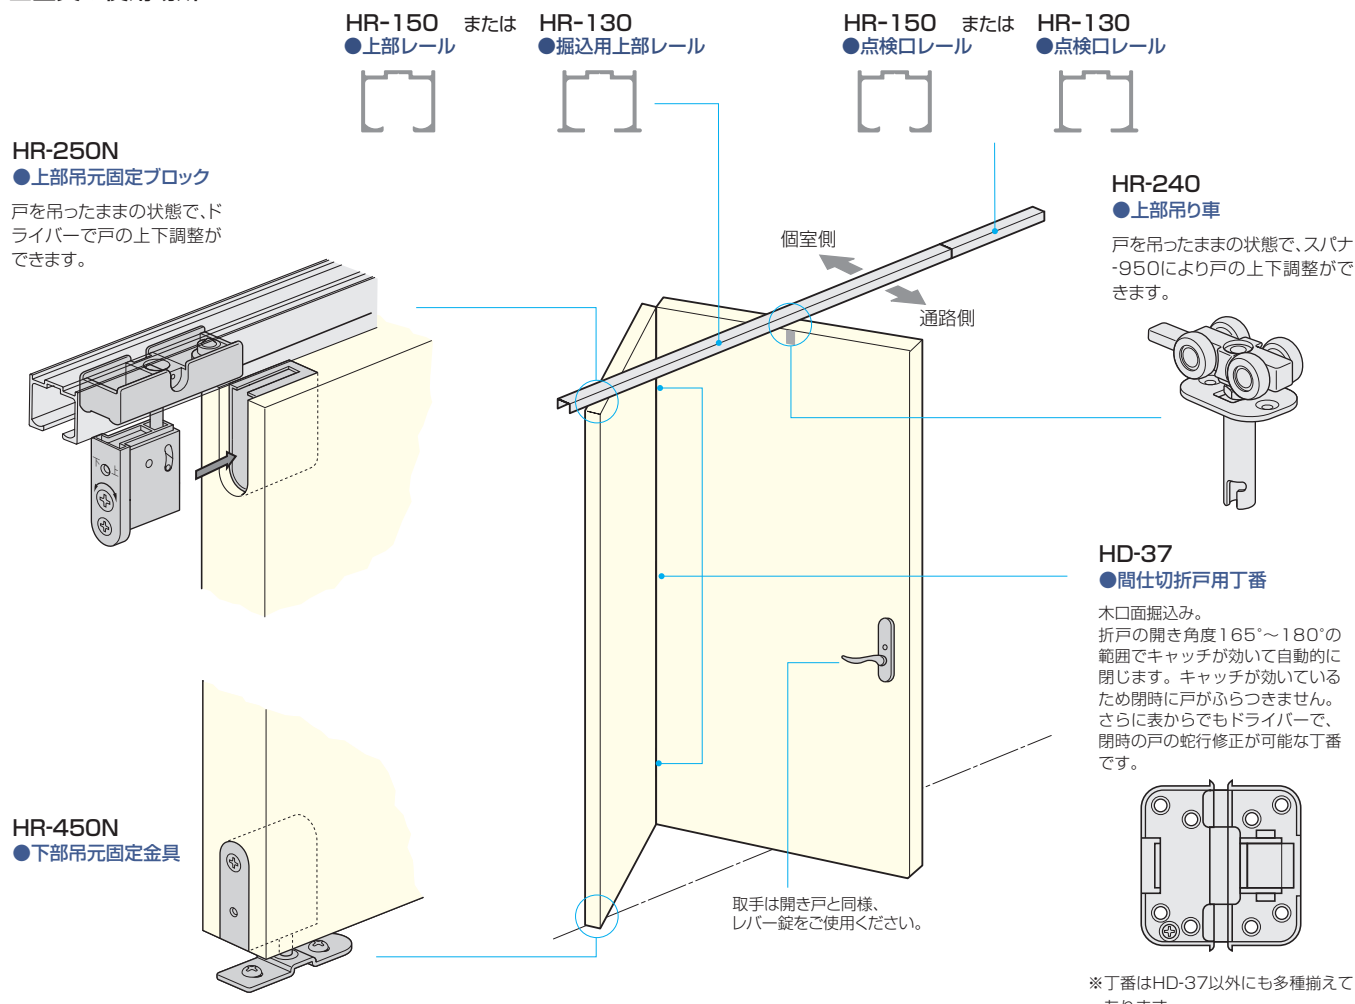

■使用金具例

使用金具の種類	上部 レール	点検口 レール	上部吊元 固定ブロック	下部吊元 固定金具	上部 吊り車	埋込みピン	丁番	価格(税抜)
	HR-150	HR-150	HR-250N	HR-450N	HR-240	埋込みピン 25mm	HD-37	レールは アンバーを 丁番は GB色を 使用の場合
折戸の形式								
	900mm*	200mm	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥21,830
	1,800mm	200mm	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥21,830

*レール1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。