


使用条件

- ◇折戸1組の総質量:24kg以下 ◇開き戸1枚の総質量:12kg以下
- ◇戸の厚さ:20mm以上(開き戸用キャッチHD-100を使用の場合は29~35mm)
- ◇折戸1組の戸幅:600~900mm ◇戸の高さ:2,400mm以下
- ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限りです。3枚以上の連結はできません。
- ※HD-16を下部ピボットに使用の場合は、戸の厚さ:22mm以上となります。

●「軸吊式折戸+開き戸」タイプは、折戸1組では開口部の幅寸法に足りず、2組では大き過ぎてしまう1,200mm程度の開口部にご利用ください。
折戸と開き戸の金具およびレールが共通のため、施工も極めて簡単です。

■金具の使用場所

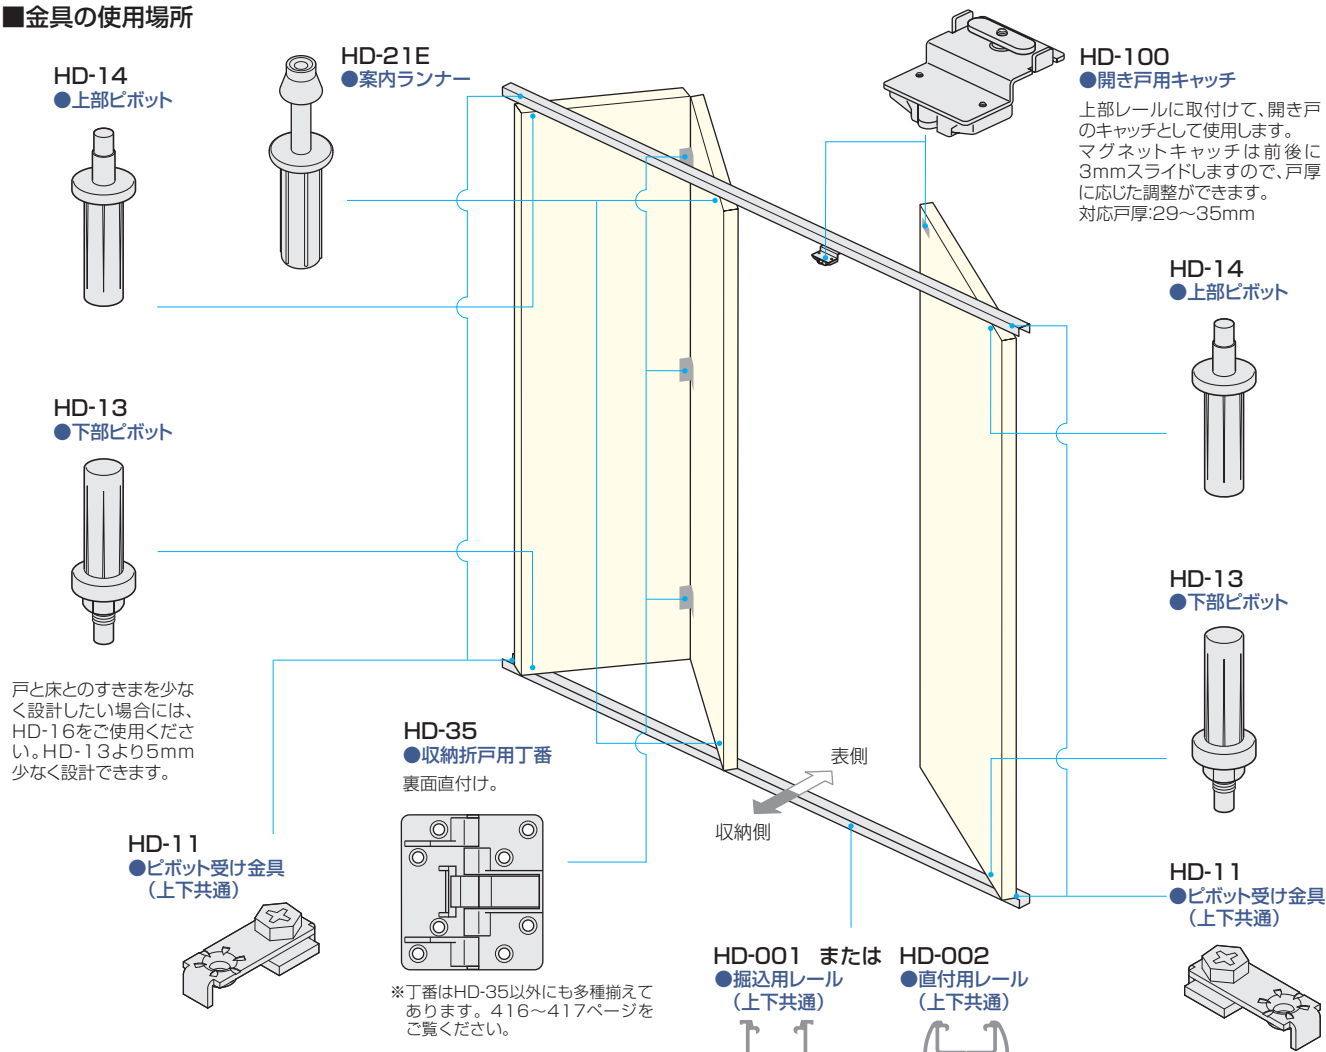

■使用金具例

使用金具の種類	レール		ピボット受け金具	下部ピボット	上部ピボット	案内ランナー	丁番	開き戸用キャッチ	価格(税抜)
	HD-001	HD-002	HD-11	HD-13※	HD-14	HD-21E	HD-35	HD-100	
折戸の形式									レールはアンバーを丁番はGB色を使用の場合
折戸+開き戸	1,200~1,350mm※ 2本	—	4ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	3ヶ	1ヶ	¥16,630
折戸+開き戸	1,200~1,350mm※	1,200~1,350mm※	4ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	3ヶ	1ヶ	¥17,730

※下部ピボットには、上例のパーツ以外にも戸と床とのすきまが少ないHD-16も用意しています。用途に合わせてお選びください。
※レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ金具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドレールワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	