開き戸 金具

1 引戸

金具 2

上吊式 引戸金具 3

AFD

HR SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動 間仕切 金具 5

室内用 アルミ建具 6

取手· 引手 8 スライド 丁番

9 10

収納・ 吊金具 11

その他の 家具金物

12 物干金具·

諸金具 13

設計 施工 ガイド

会社案内

◇対応折戸システム:HDシステム(394~405ページ参照) 使用条件


◇対応折戸用丁番: HD-35·HD-38·HD-50·HD-55·HD-96


※折戸1組の総質量・戸の厚さ・戸幅は対応折戸システムの使用条件に準じます。 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する 戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

- ●吊元固定折戸に使用する折戸用ダンパーです。
- ●折戸が閉じる際の、ばたつきを抑える事ができます。
- ●折戸の施工条件に合わせて、制動力の調整ができます。
- ●折戸全開時に折戸に干渉しません。
- ●縦枠に受金を付ける事で、傷を防ぎます。

FC-790 白 受金 グレ-

本体





[材 質] 本体:鉄·POM 受金: SUS430 [仕上げ] 本体:白、グレー


[添付品] 本体: +皿タッピンねじ3.5×16 1本 +なベタッピンねじ3×16 2本 受金:+なベタッピンねじ3×16 2本

	24		
	白	価格(税抜)	¥2,650
		注文コード	223150
	グレー	価格(税抜)	¥2,650
		注文コード	219885
	小 箱 .	入数	10セット

正しく安全にお使い頂くために、 ご注意 以下の事にご注意ください。

- ●折戸用ダンパーは、折戸を構成する金具・使用す る環境・室温・操作方法などにより閉じる速度に ばらつきが生じます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使 用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因に なります。
- ●金具の取付け面に、丈夫な下地がある事を事前に ご確認ください。

■金具の使用場所

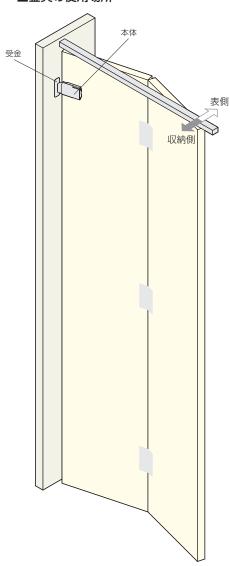

■取付け参考図

