S102 スムースライド(引抜きタイプ)

開き戸 金具

金具 **1**

引戸 金具 **2**

上吊式 引戸金具

3

AFD

HR SD

連動行

オプション

引戸錠

4 移動 間 金 **5**

室内用アルミ建具

折戸 金具 **7**

取手· 引手 **8**

スライド 丁番 **9**

収納・ 吊金具

10

11その他の家具金物

12

物干金具· 諸金具

13

設計 施工 ガイド

会社案内


●レールの着脱が可能な、引出しの約75%が引き出せる2段引きスライドレールです。

●引出しを約75%引き出すと、ボールベアリングの摩擦によりストッパー機能が働いて、レールはストップします。

●さらに58.8N(6kgf)程度の力で引きますと、引出し側レールが取外せます。

●左右兼用タイプです。



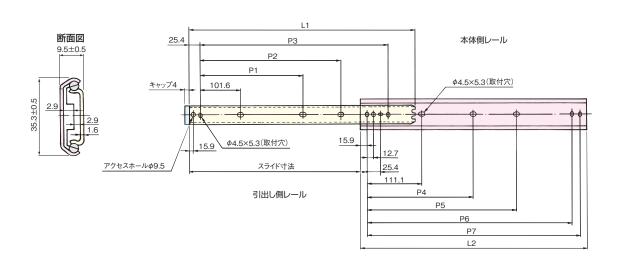

品 番	引出し側レール				本体側レール					スライド寸法	定格荷重(1セット)
	L1	P1	P2	P3	L2	P4	P5	P6	P7	±3mm	足信何里(「ピグド)
S102-12	300.8	_	152.4	254.0	304.8	_	149.2	260.3	273.0	228.6	490N(50kgf)以下
S102-14	351.6	_	203.2	304.8	355.6	_	200.0	311.1	323.8	279.4	400N(40kgf)以下
S102-16	402.4	_	254.0	355.6	406.4	_	250.8	361.9	374.6	304.8	390N(39kgf)以下
S102-18	453.2	203.2	304.8	406.4	457.2	212.7	301.6	412.7	425.4	330.2	380N(38kgf)以下
S102-20	504.0	228.6	355.6	457.2	508.0	238.1	352.4	463.5	476.2	381.0	330N(33kgf)以下
S102-22	554.8	254.0	406.4	508.0	558.8	263.5	403.2	514.3	527.0	406.4	320N(32kgf)以下

*定格荷重:引出いに使用した場合の最大等分布負荷荷重(引出し自重含む)レールの取付け方と定格荷重の関係は492ページ参照

[材 質] レール本体:鋼 ボールベアリング:鋼

[仕上げ] レール本体:ユニクロ

[推奨ねじ] +丸木ねじ 3.8~4.1×任意長さ(添付されていません)

品 番	S102-12	S102-14	S102-16	S102-18	S102-20	S102-22	
価格(税抜)/1本	¥1,950	¥2,100	¥2,250	¥2,350	¥2,600	¥2,800	
注文コード	005906	005907	005908	005909	005910	005911	
梱 入 数	20本						