ワイヤーバスケット


スライドバスケット床付タイプ | 別途運賃 |


使用条件

◇耐荷重:58.8N(6kgf)

(ただしバスケット1ヶにつき、19.6N(2kgf)まで)

- ●前板をラックに直接取付けられるフロント扉タイプです。
- ●バスケットは取外し可能です。
- ●バスケットのメッシュが15×30と細かいため、小物の収納にも適し ています。
- ●前板の位置調整が可能です。



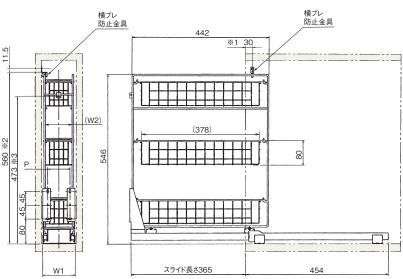

※1=横ブレ防止金具の取付ねじ位置 ※2=下レールから横ブレ防止金具の取付ねじまでの距離 ※3=下レールからワイヤークランプ取付ねじまでの距離

WO ID 7075 DO II DODO DAKINGOOK CODELAE					
サイズ	W 1 (キャビネット内寸)	W2 (バスケット内寸)	Р		
W150用	105	87.5	72		
W200用	155	137.5	122		
W300用	255	237.5	222		

()はバスケット内寸

サイズ	製品寸法	取付可能なキャビネット最小寸法				
ソイス		横ブレ防止金具使用	横ブレ防止金具不使用			
W150用	105×454×546	115×459×581	110×459×551			
W200用	155×454×546	165×459×581	160×459×551			
W300用	255×454×546	265×459×581	260×459×551			
ツトまれの制ローナは何く際にく方さ						

※上表中の製品寸法は幅×奥行×高さ

■セット仕様表

サイズ	セット内容/材質(仕上げ)	価格(税抜)	注文コード						
W150用	スグッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥32,500	105200						
W200用		¥41,700	152514						
W300用		¥51,700	152515						

※1…W150用・W200用は1ヶ、W300用は2ヶ ※2…W150用・W200用は1本、W300用は2本

※3…W150用は10本、W200用・W300用は12本

※取寄品のため、別途運賃がかかります。納期は弊社までご確認ください。

開き戸 金具 1

> 引戸 金具 2

上吊式 引戸金具 3

AFD

 ${\sf HR}$

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4 移動

5 室内用 アルミ建具

> 6 折戸

金具 7 取手·

引手 8 スライド 丁番

9

10 収納· 吊金具

11

その他の 家具金物

12 物干金具·

諸金具 13

設計 施工 ガイド

会社案内