


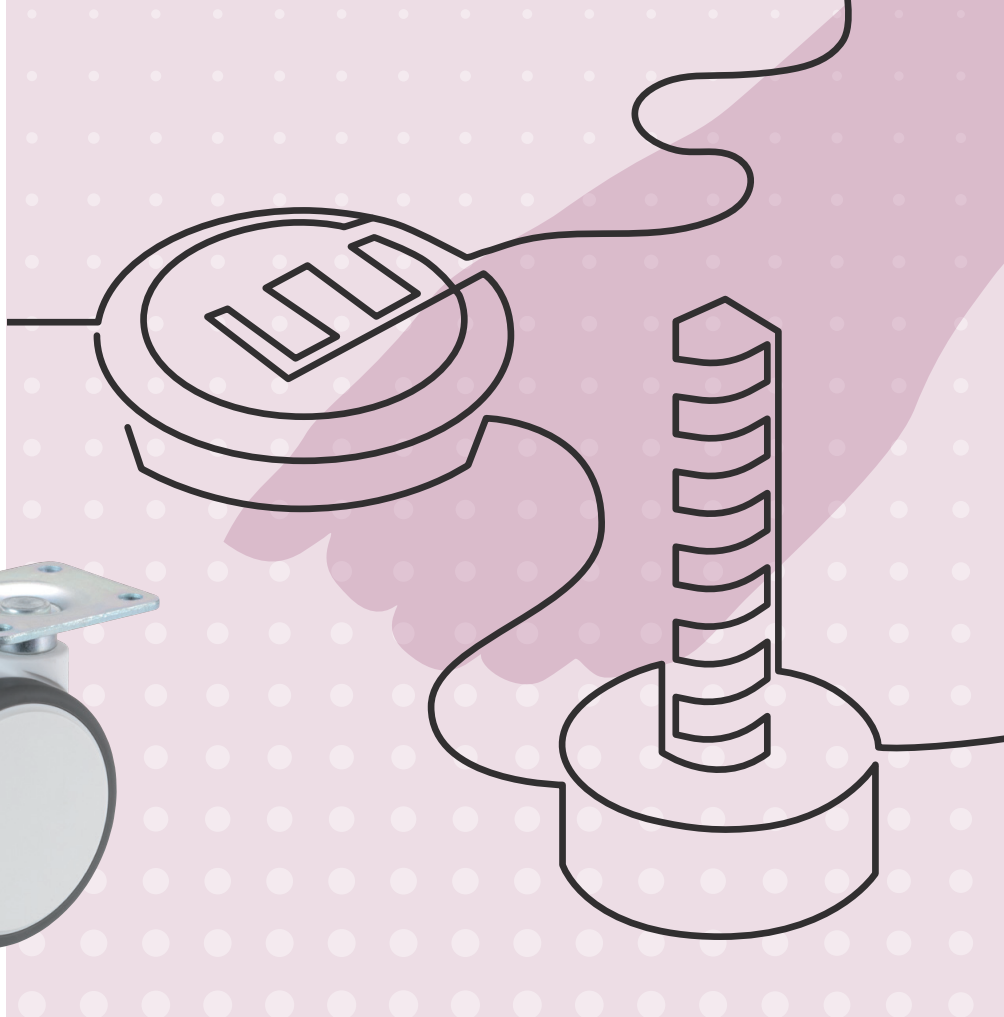

製品の使用条件について

本カタログでは、使用条件の中で、用途、耐荷重・建具の質量制限、対応範囲などの表記により、その製品の許容範囲を示しています。範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になることがありますので、ご注意ください。また本カタログに掲載されている使用条件は弊社製品単体、もしくは弊社製品同士を組合せた場合の能力範囲です。弊社製品を部品として使用した最終製品の性能を保証するものではありません。

「耐荷重」あるいは「質量制限」などの数値は、「代用試験」または「強度計算」あるいは「同等品の実績からの類推」などによるものです。使用状況によって商品能力が大きく変化することもありますので、示してある数値はあくまでも商品選定のための目安とお考えください。

材質、仕上げについて

材質

材質の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の材質を示しています。また、材質名は、特に必要と思われる場合以外は、鋼、アルミ合金というように一般的な名称で表記しています。またプラスチックについては略号で表記しています。

JIS略号	樹脂名	JIS略号	樹脂名
ABS	ABS樹脂	PMMA	アクリル樹脂
AES	AES樹脂	POM	ポリアセタール
LDPE	軟質ポリエチレン	PP	ポリプロピレン
PA	ポリアミド(ナイロン)	PPE	ポリフェニレンエーテル
PBT	ポリブチレンテレフタレート	PS	ポリスチレン
PC	ポリカーボネート	PUR	ポリウレタン
PE	ポリエチレン	PVC	ポリ塩化ビニル
PET	ポリエチレンテレフタレート		

仕上げまたは色

仕上げ(または色)の異なる複数の部品から構成されている製品の場合は、主要部品の表面色と処理方法を示しています。

マグネットキャッチ関連製品について


記載の磁力は参考値となります。磁力にはばらつきがありますので、現品にてご確認ください。

ねじについて

ねじの種類および寸法表示


〈小ねじの場合〉

例：+皿小ねじ M 4 × 20
 ●長さ：20mm
 ●ねじ部の呼び径：4mm
 ●種類：メートルねじ
 ●頭の形状：十字穴付き皿頭



〈木ねじの場合〉

例：+丸皿木ねじ 2.7 × 22
 ●長さ：22mm
 ●ねじの呼び径：2.7mm
 ●頭の形状：十字穴付き丸皿頭



推奨ねじとは

取付ねじは製品に添付されてなく、別に用意することになります。製品に設けられたねじ穴に適合するねじの種類を示しています。

取付ねじについて

樹種や木質素材の種類、極端に薄い板厚などの諸条件によって、添付のねじや推奨ねじでは十分な取付け強度が得られない場合もあります。このようなケースでは、適切なものを別途ご用意ください。