


使用条件

◇対応範囲:戸の質量 10kg以下/1枚
戸の厚さ 18~24mm

●食器棚や書棚、リビングボードなどの引戸を軽快かつ機能的にするための金具です。ガラスが入った戸などの重めの戸をスムーズに走らすための「戸車」と、閉まる戸にブレーキを掛けながらキャッチして納める「ストッパー」などが揃っています。

金具の使用場所

スライドレール 9mm
(上部レール)




AS上部レール



(596ページ参照)


AS上部ストッパー



ヨーデルストッパー
(戸首加工用引戸ブレーキ)




AGRガイドローラーミニタイプ3号




戸の上部裏面に掘込んで取付けます。
AS上部レールの中を走行します。
戸の上下調整をおこなってもキャッチ
力が一定です。
上部ストッパーには、AS上部ストッ
パーを使用します。

AGRスライドローラーミニタイプ3号
(調整戸車)




戸の上下調整が可
能です。
(調整ストローク
最大5mm)

7mm板戸単線レール
(下部レール)




AS下部レール
(下部レール)



設計ガイド

金具の納まり参考図


AGRガイドローラーミニタイプ3号使用の場合

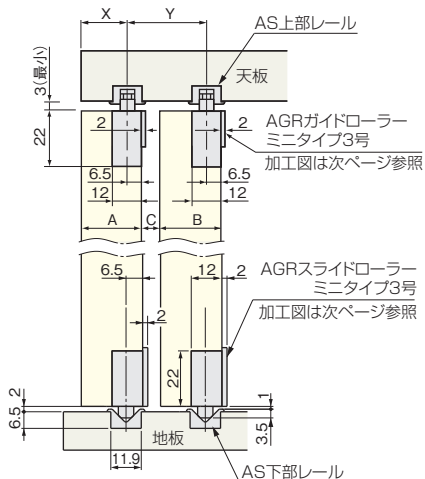

$$X=A-6.5$$

$$Y=B+C$$

戸首加工の場合

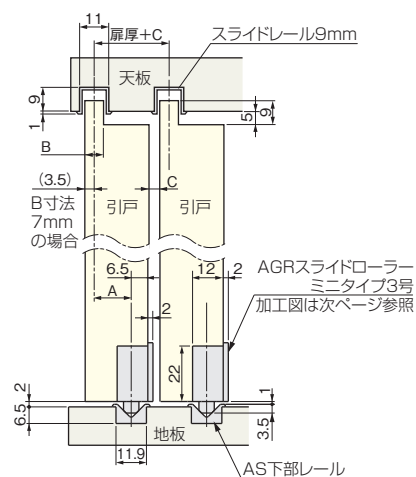

戸 厚	A寸法
20	10
22	12
24	14

※A寸法とはスライドレール9mm
のセンターとAS下部レールのセ
ンターとのすれ寸法です。
※A=戸厚-10mm
(B寸法を7mmとした場合)