


使用条件


- ◇対応範囲:戸の質量(ASスライドローラーの場合) 30kg以下/1枚
戸の質量(AS40mm径下部ローラーの場合) 15kg以下/1枚
戸の厚さ 18mm以上
◇上下の隙間寸法:戸の上部と天板との隙間 最小3mm
戸の下部と地板との隙間 3~6mm

- AS(アトム・スライドローラー)システムは、コンパクトなパーツによって家具用に構成された「下荷重タイプの家具用引戸システム金具」です。
- 戸に付ける金具の掘込み寸法が12mmと浅いため、戸に大きなR加工を施せるなど、戸の設計が一段と自由になりました。また、閉める際には戸が吸い込まれるようにキャッチされますので、戸の跳ね返りもなく納まります。レールは、上下レールとも掘込み幅12mmです。なお、下部レールにはアルミ合金製と硬質塩ビ製を用意しています。

■金具の使用場所

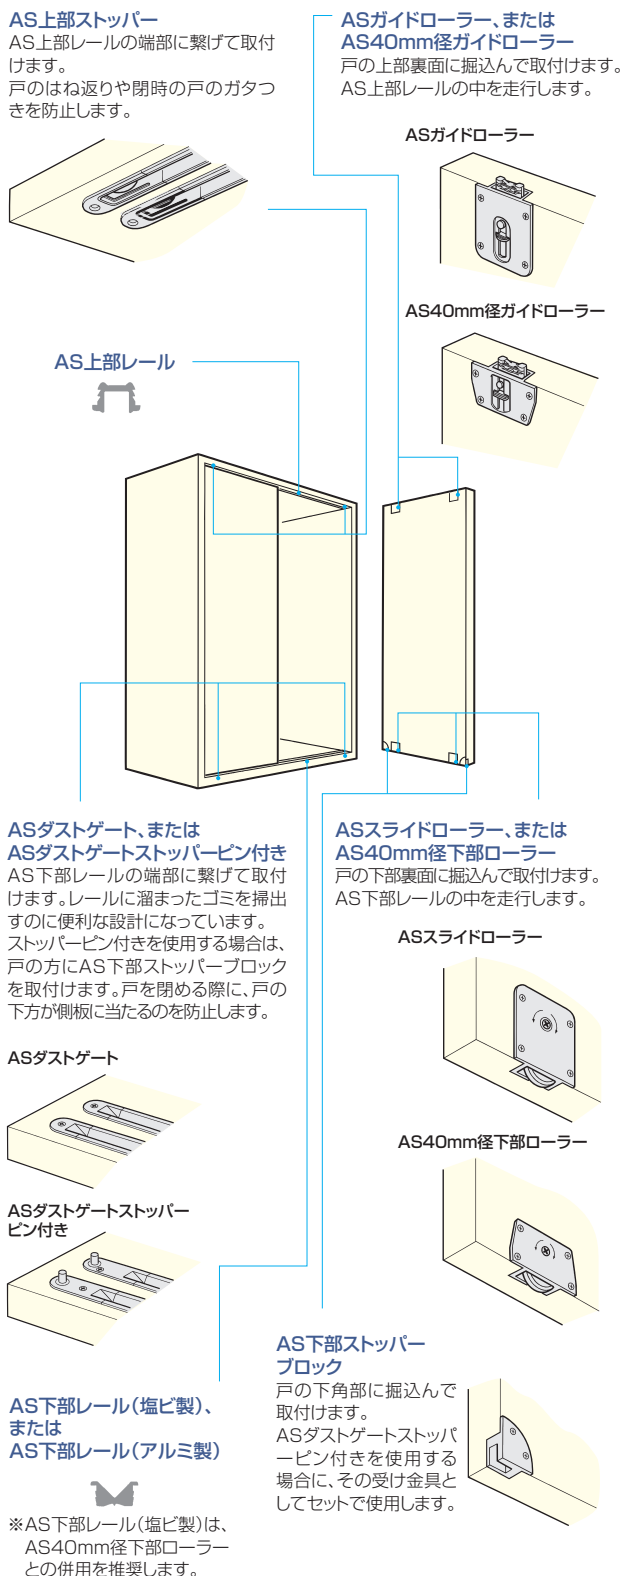

■着脱および調整方法

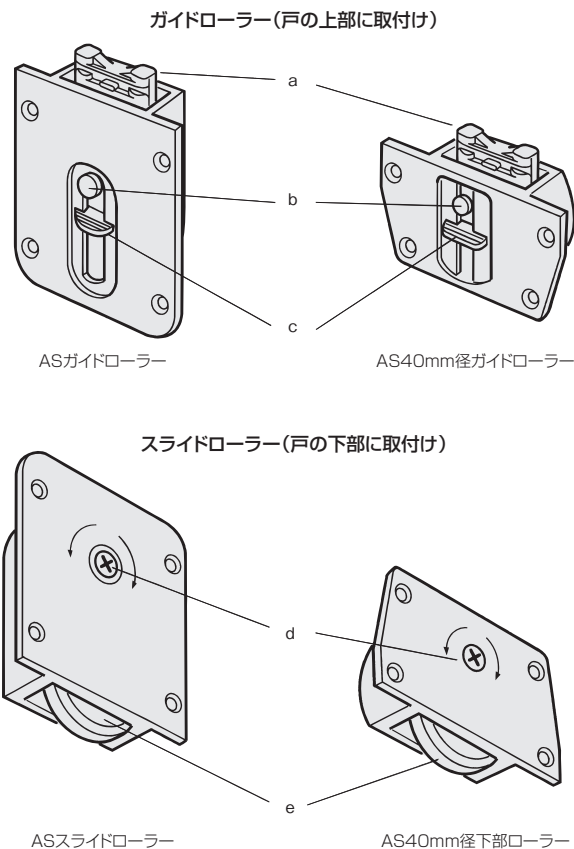

●戸の取付け

- ①ガイドローラーのa部を下方に押し、本体ケースの中に引っこんだ状態にします。
- ②スライドローラーのe部を、下部レールに納めます。
- ③ガイドローラーのa部が上部レールの真下に来るように引戸を立ててから、b部を押します。a部が飛び出して来て、上部レールの中に納まります。

●戸の建て付け調整

スライドローラーのd部ねじをドライバーで回すと、引戸の上下位置調整ができます。

●戸の取外し

ガイドローラーのc部レバーを下げますと、上部レールの中に納まっていたa部が引っこまますので、引戸を取り外すことができます。