



ドアの上部が枠に当たる




ドアの下部が床をこする




■上下調整方法

上下に各2.5mmドアを調整できます。


- ① 上下の丁番の固定用ボルトを六角レンチで緩めます。
- ② ドアを持ち、適正な位置に合わせます。
- ③ 固定用ボルトを六角レンチで締めます。

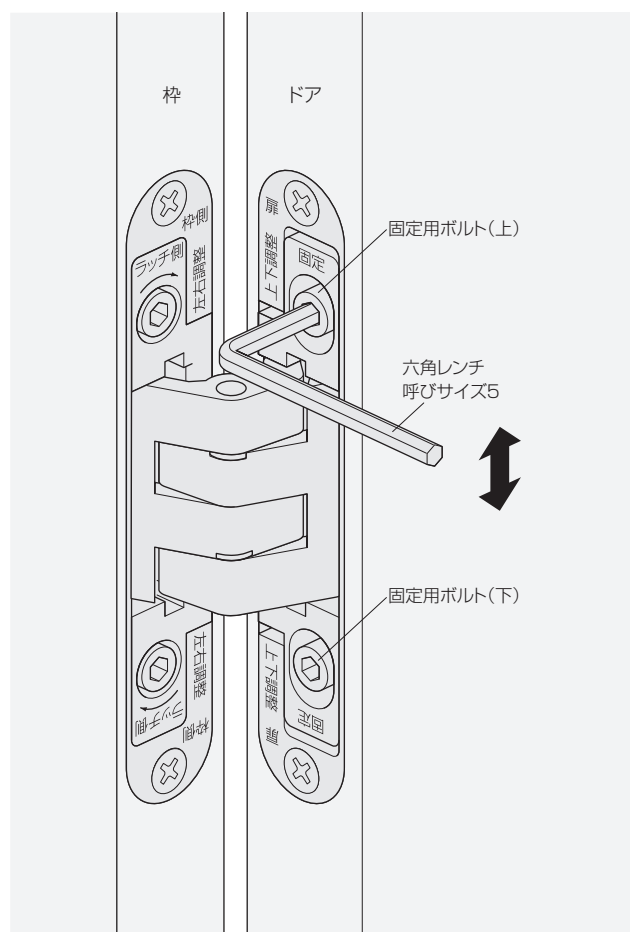

ドアの開き側が枠に当たる



ドアの開き側のすきまが
大き過ぎる



■左右調整方法

吊元側のチリ寸法を3～8mm調整できます。

上下の丁番の左右調整ボルトを六角レンチで右に回すと、ドアが戸先側に、左に回すと、ドアが吊元側に移動します。


※調整時は上下のボルトを交互に回してください。

※丁番は出荷時に吊元側チリ寸法が3mmになるようにセッティングされています。

左右調整ボルト(上)

六角レンチ
呼びサイズ5

左右調整ボルト(下)

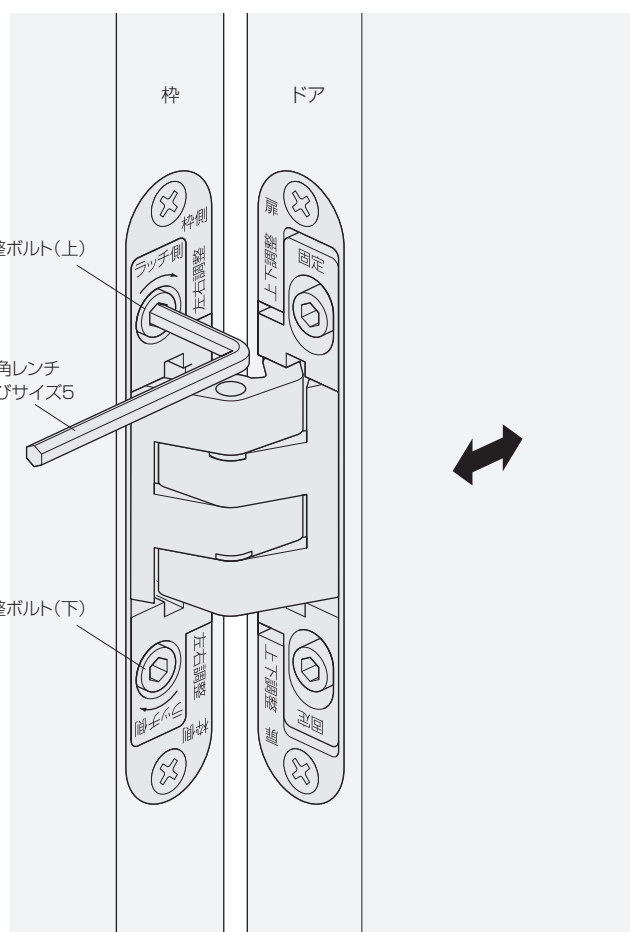

開き戸
金具
1

引戸
金具
2

上吊式
引戸金具
3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具
5

室内用
アルミ建具
6

6

折戸
金具
7

7

取手・
引手
8

8

スライド
丁番
9

9

スライド
ホール
ワイヤー
バスケット
10

10

収納・
吊金具
11

11

その他の
家具金物
12

12

物干金具・
諸金具
13

13

設計
施工
ガイド

会社案内